


快速操作指南

YH-GC302智能干触点开关

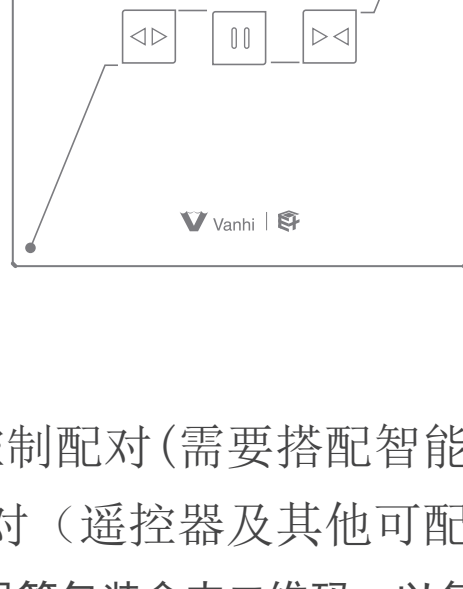


使用方法分两种：

- ①手机APP联网控制配对（需要搭配智能网关使用）
- ②点对点遥控配对（遥控器及其他可配对的面板开关）

特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用


安装方法

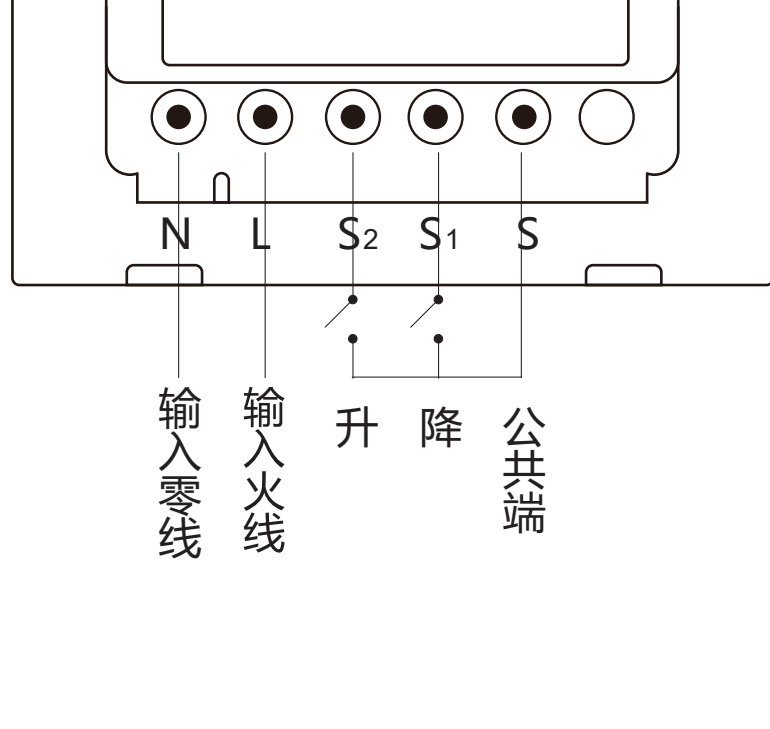


接线方法



方式一： 上升 下降 暂停

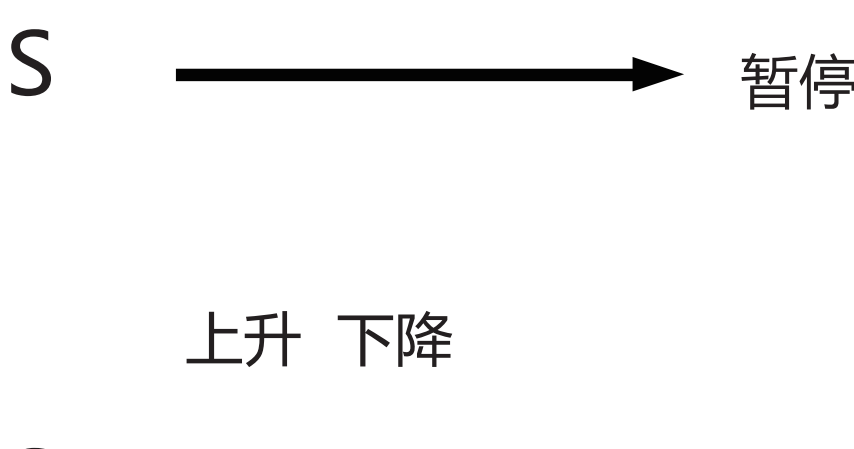

方式二： 上升 下降

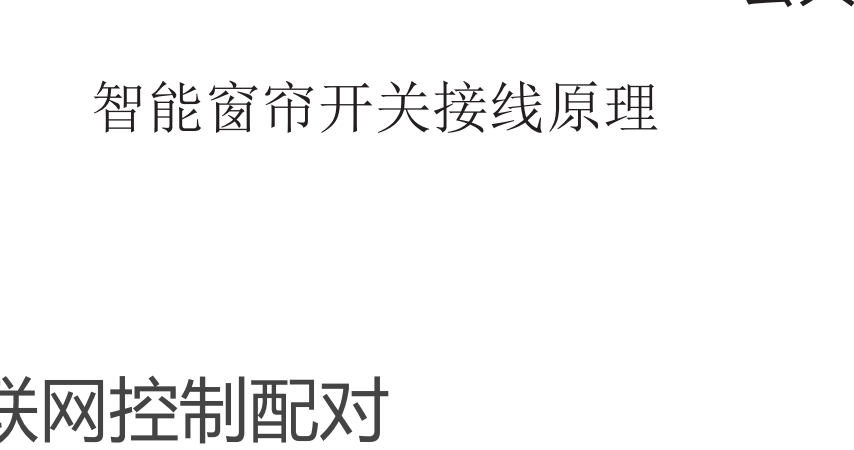

智能窗帘开关接线原理


①手机APP联网控制配对



下载APP并登录，然后添加智能网关


（具体操作参考智能网关说明书）

扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

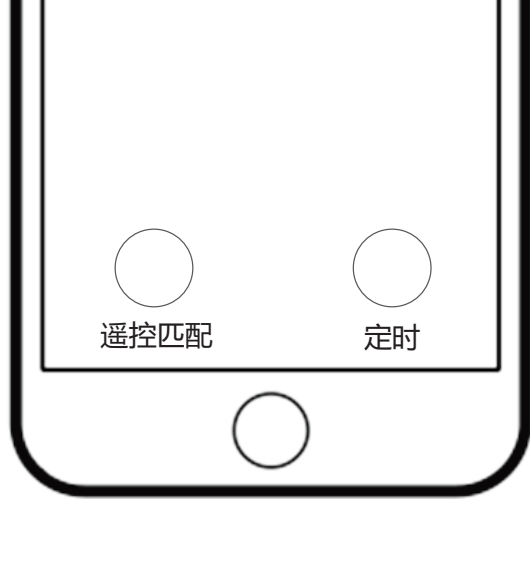


进入窗帘APP界面就可以控制窗帘了

②APP点对点遥控配对

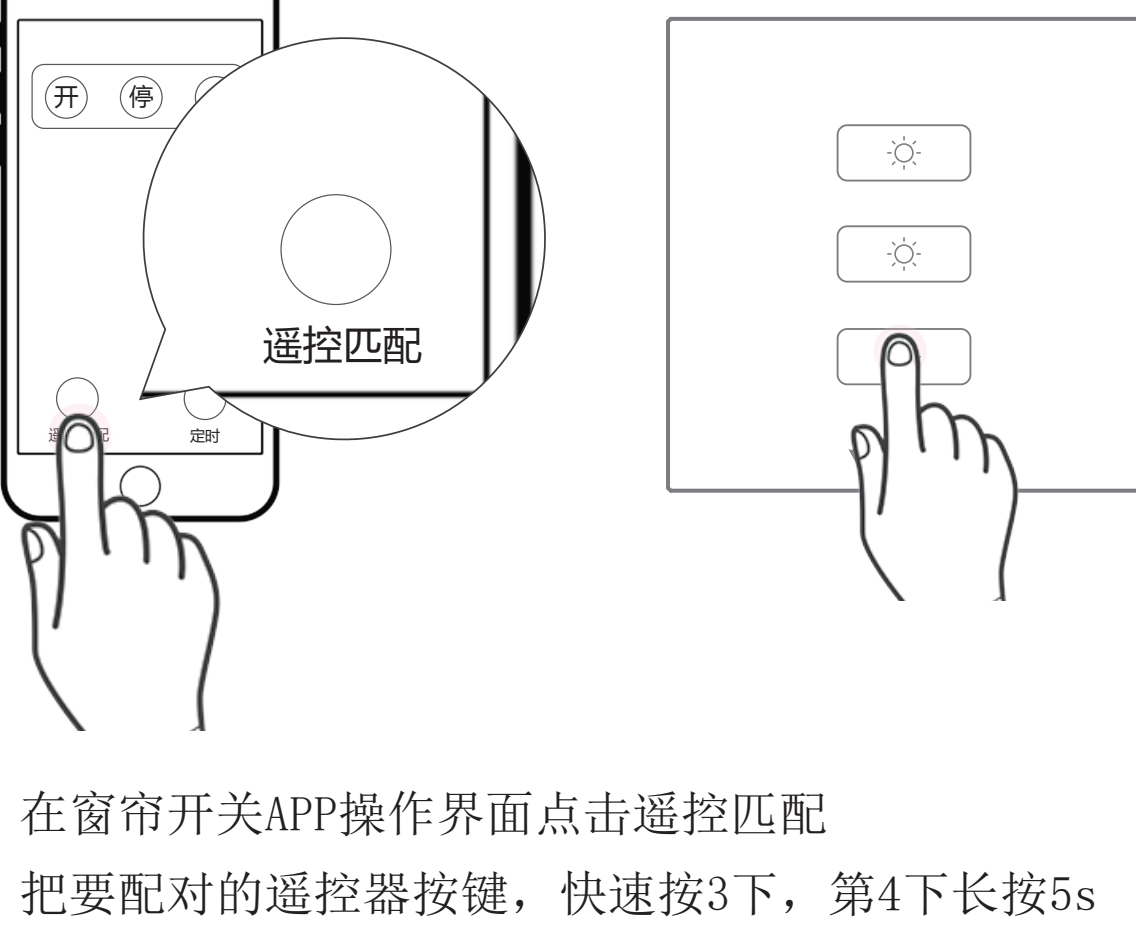


1. 在窗帘开关APP操作界面点击遥控匹配
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，智能窗帘开关背光灯闪3下，说明配对成功

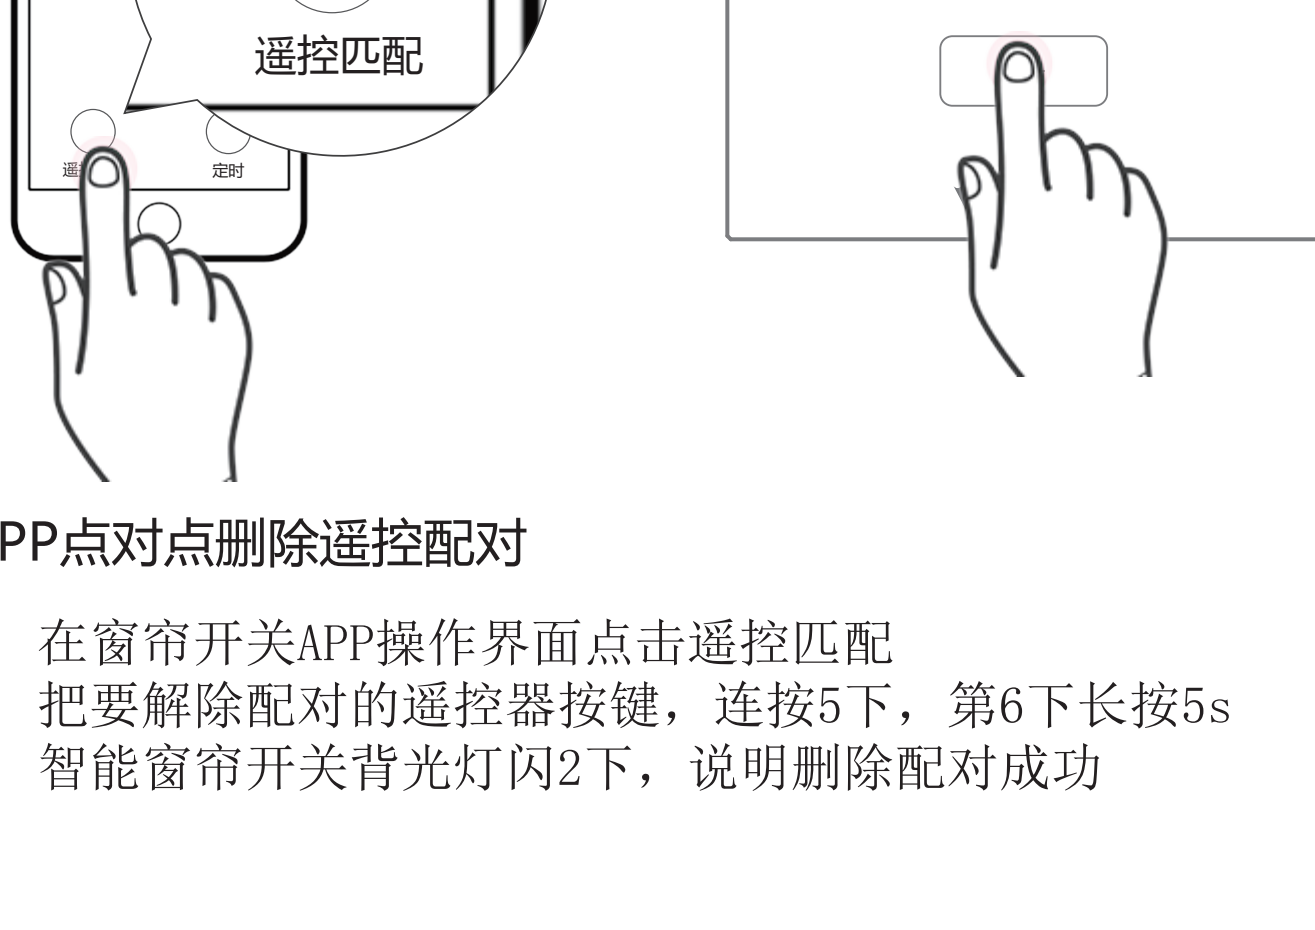


APP点对点删除遥控配对

1. 在窗帘开关APP操作界面点击遥控匹配
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 智能窗帘开关背光灯闪2下，说明删除配对成功

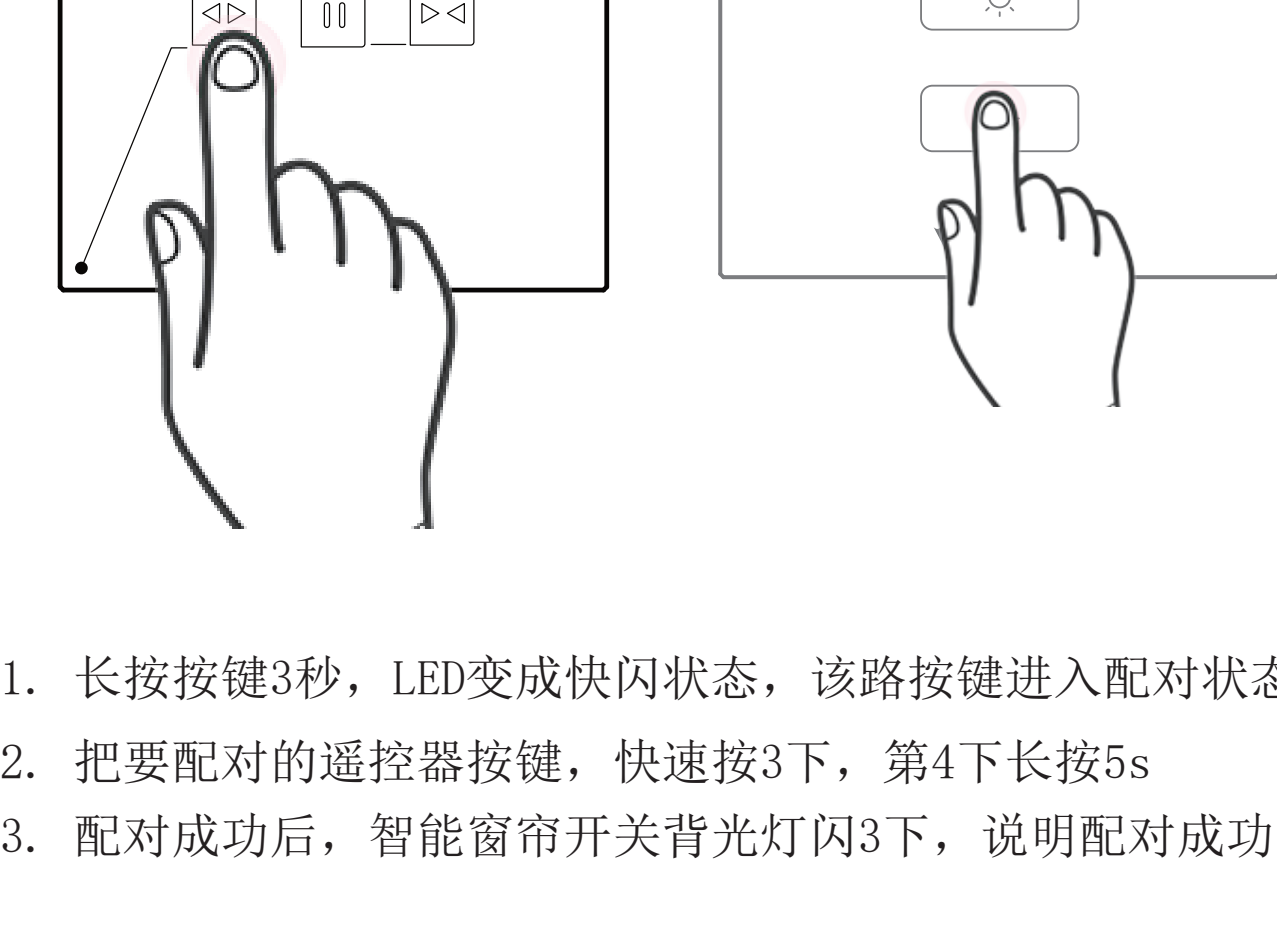

1. 长按按键3秒，LED变成快闪状态，该路按键进入配对状态
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，智能窗帘开关背光灯闪3下，说明配对成功

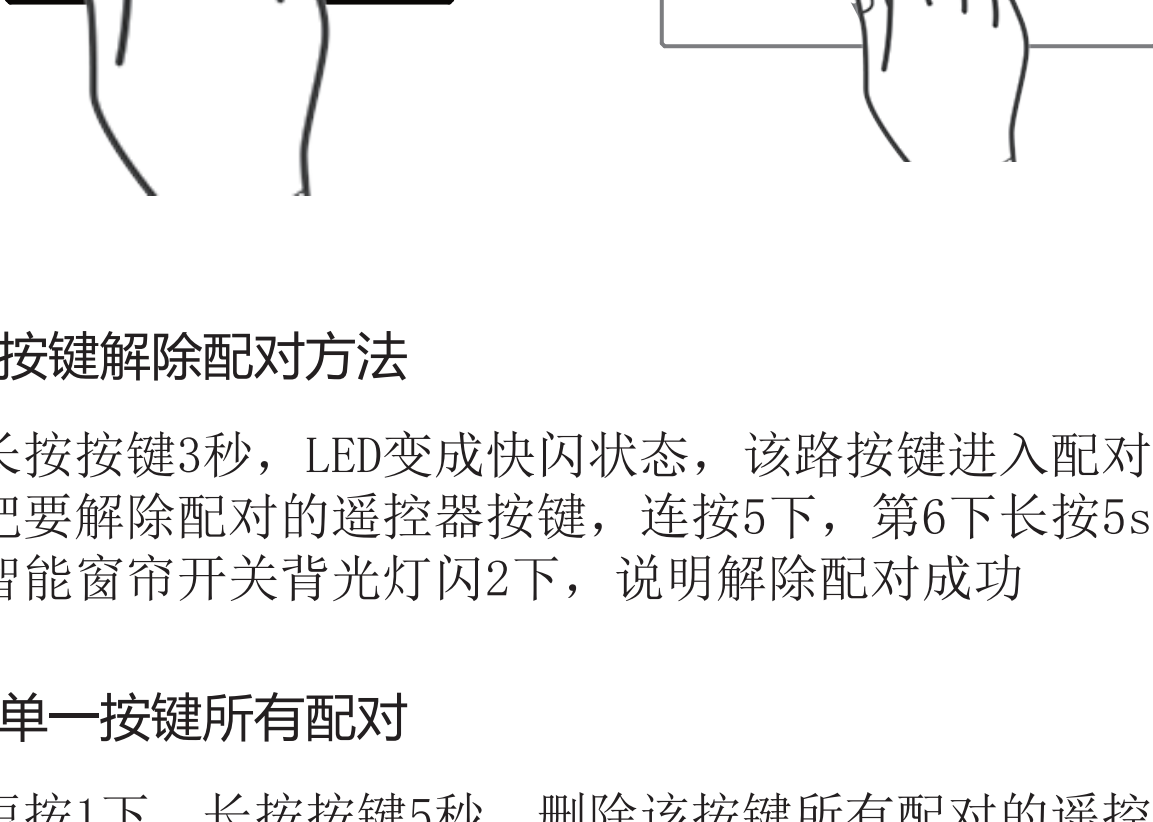

单一按键解除配对方法

1. 长按按键3秒，LED变成快闪状态，该路按键进入配对状态
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 智能窗帘开关背光灯闪2下，说明解除配对成功

删除单一按键所有配对

1. 短按1下，长按按键5秒，删除该按键所有配对的遥控器
2. 背光灯闪2下，说明删除配对成功

注意事项

1. 本产品为2.4G设备，需与智能网关设备配套使用，智能网关设备具体配置和操作方法请参考相应的操作说明。
2. 添加设备过程中如果扫描二维码不成功，也可手工输入设备铭牌上的SN序号：xx5253xxxxxxx，和附加码：xxx，设备名称和位置，完成设备添加。
3. 如果账号下有多个智能网关设备，添加设备时可以点击“WiFi设备”栏，选择添加设备要绑定的智能网关。
4. 设备联网在线图标显示彩色设备不在线图标显示灰色
5. 手机操作系统支持：Android 4.0以上、IOS 7.1以上。
6. 智能网关设备离无线路由器的直线距离最好不要超过10m。
7. 从设备离智能网关设备的直线距离最好不要超过10m。