


快速操作指南

HTL-GR121智能空调插座

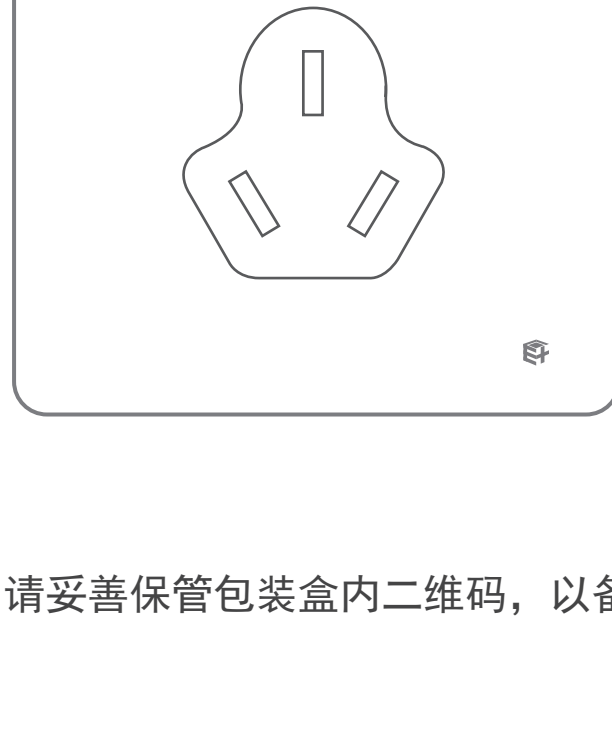

特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用

【一、产品特点】

- 1、配合网关，可远程控制空调
- 2、支持99%的空调型号
- 3、APP可实时查看空调功率、电压、电流、累计电量
- 4、可定时控制空调
- 5、可配对遥控器控制开关

【二、产品参数】

工作电压	AC 85V-265V	工作频率	2.4GHz
待机功耗	<0.4W	通信距离	20-30m

【三、安装方法】

智能空调插座示意图（如图1所示）



图1

给设备接上电线并通电（如图2所示）

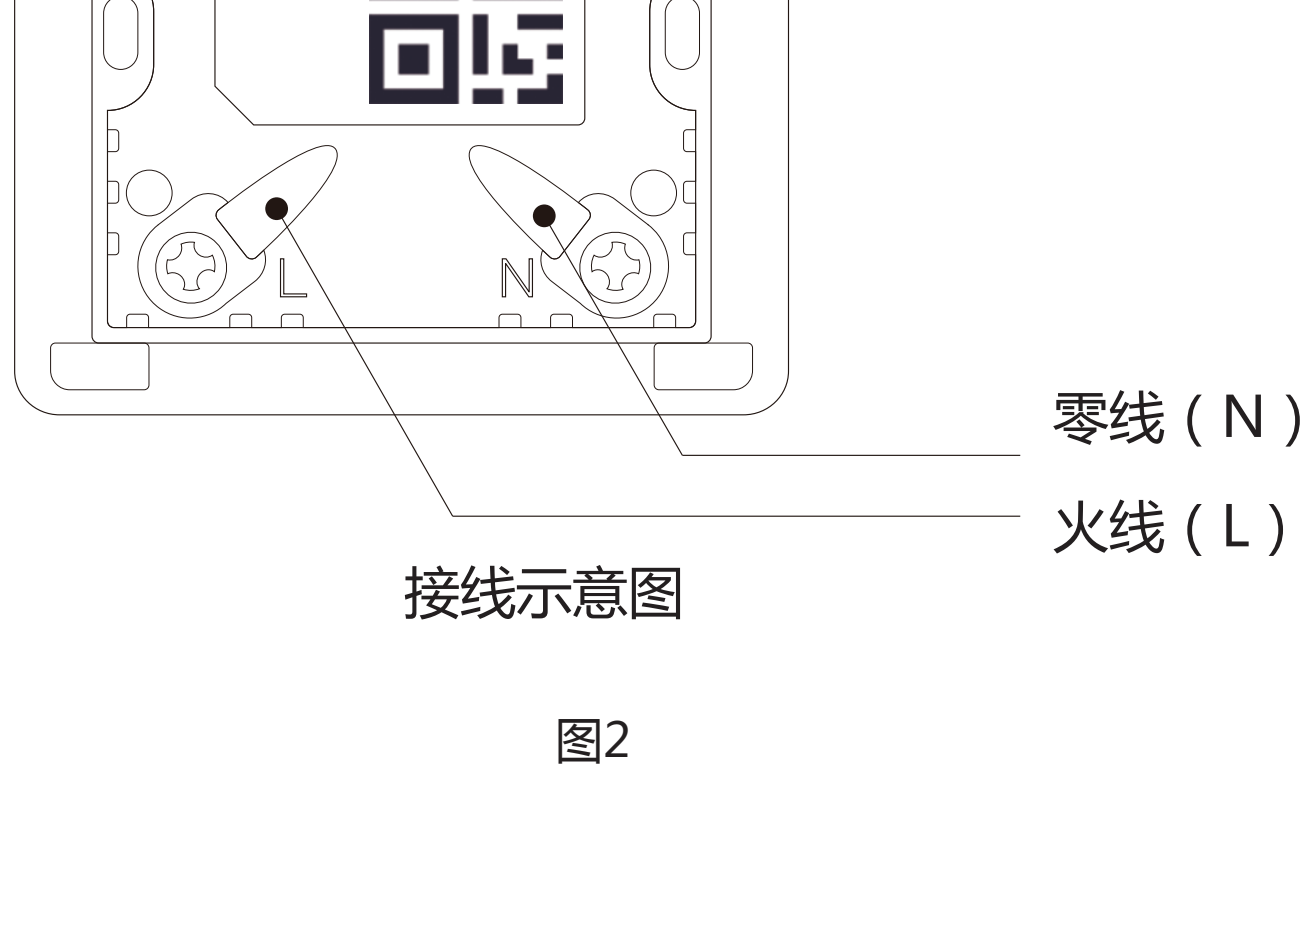


图2

【四、操作说明】

1、手机APP添加智能空调插座

- (1) 下载APP注册并登录，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）（如图3所示）
- (2) 扫描设备上的二维码添加至APP（或输入二维码旁边的SN序列号）（如图4所示）
- (3) 配置完成，APP界面会出现空调小助手图标

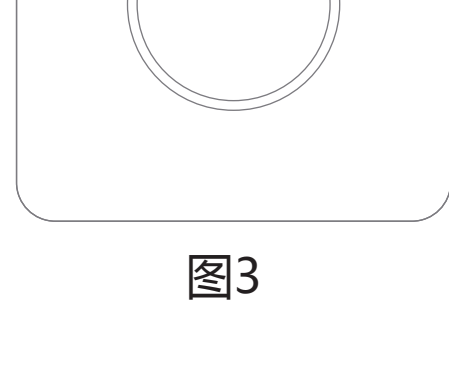


图3

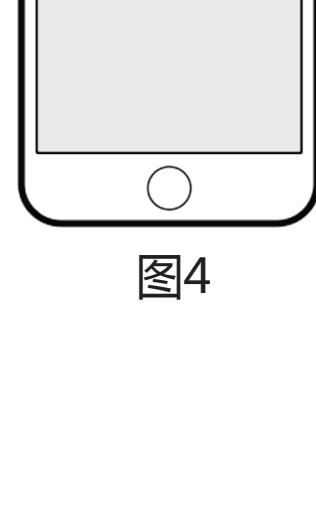


图4

2、手机APP操作说明

- (1) 进入手机APP空调界面，点击“匹配”进行空调码库匹配(如图5所示)
- (2) 搜索空调，进行匹配（如图6所示）

- ①选择空调品牌
- ②通过选择“开始”或“上一个”，“下一个”进行匹配
- ③当听到“滴”一声后点击“停止”，如果用“上一个”与“下一个”匹配中听到“滴”一声后即可开始测试。
- ④点击测试栏中的“温度加”、“温度减”开关测试，完成操作后，点击左上角返回即可。

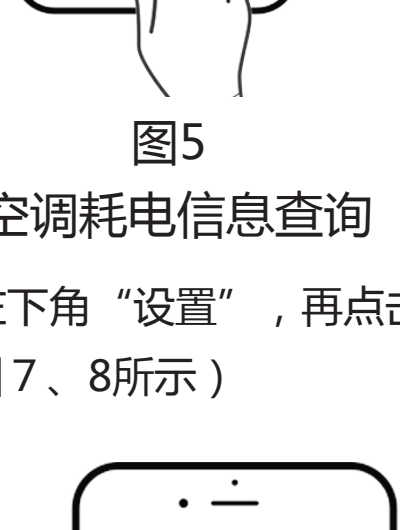


图5

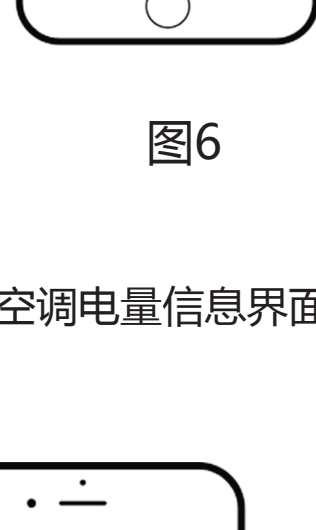


图6

(3) 空调耗电信息查询

点击左下角“设置”，再点击“数据费用”进入空调电量信息界面。（如图7、8所示）

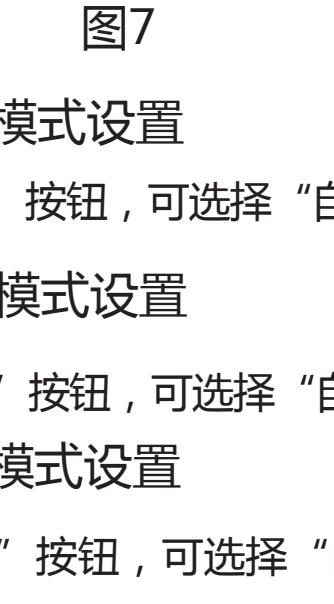


图7

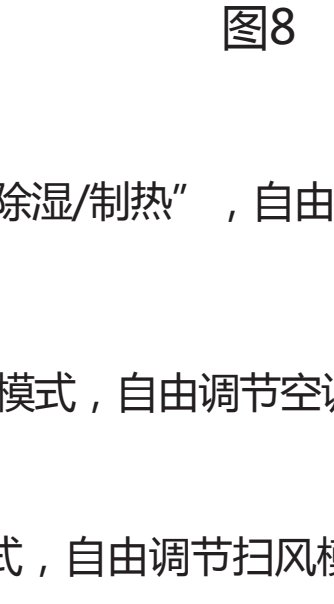


图8

(4) 空调模式设置

点击“模式”按钮，可选择“自动/制冷/送风/除湿/制热”，自由设置空调模式

(5) 风速模式设置

点击“风速”按钮，可选择“自动/高/中/低”模式，自由调节空调风速模式

(6) 扫风模式设置

点击“扫风”按钮，可选择“自动/手动”模式，自由调节扫风模式

(7) 定时模式设置

点击“定时”按钮，再点击“+”进入定时页面，你可以设置定时开关时间、空调温度、空调模式、空调风速、空调摆风、定时重复，设置完成后，点击“保存”即可。

(8) APP开启或关闭联网指示灯和电源指示灯

点击按钮“设置”，再点击“设备指示灯”，开启或关闭联网指示灯和电源指示灯

(9) 设备保护温度上限


请设置到70-80℃

3、关闭或开启联网指示灯和电源指示灯

默认情况下，联网指示灯和电源指示灯是开启状态；功能键按2下，第1下短按，第2下长按5秒，2个指示灯同时关闭；重复上述操作，指示灯重新开启。（如图1所示）

4、配对遥控器


支持配对产品型号:伊丽莎白智能语音台灯、GR650智能遥控器、GR600智能遥控器、GR520智能无线开关、GR540智能无线开关。

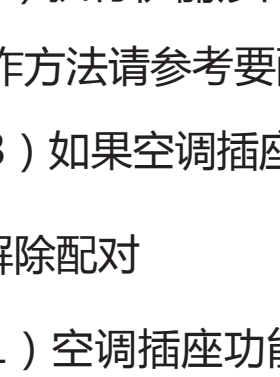


伊丽莎白智能语音台灯




GR650智能遥控器



GR600智能遥控器

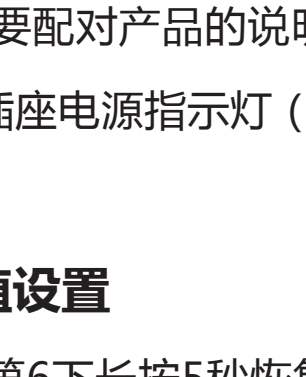

GR520智能无线开关

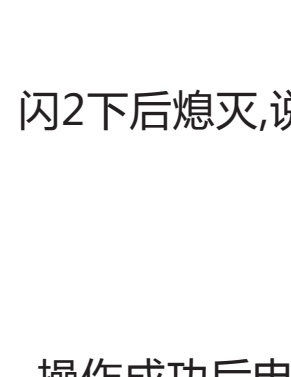

GR540智能无线开关

以下配对、删除配对方法以伊丽莎白智能语音台灯为例：

* 配对

- (1) 空调插座功能键短按3下,第4下长按5秒，联网指示灯（呈现蓝色）快速闪烁，进入配对状态（如图1所示）；
- (2) 执行伊丽莎白智能语音台灯配对操作（可选支持型号中任意一种，具体操作方法请参考要配对产品的说明书）
- (3) 如果空调插座电源指示灯（呈现红色）闪3下后熄灭,说明两个设备配对成功

* 解除配对

- (1) 空调插座功能键短按3下,第4下长按5秒，联网指示灯（呈现蓝色）快速闪烁，进入解除配对状态（如图1所示）；
- (2) 执行伊丽莎白智能语音台灯配对操作（可选支持型号中任意一种，具体操作方法请参考要配对产品的说明书）
- (3) 如果空调插座电源指示灯（呈现红色）闪2下后熄灭,说明两个设备删除配对成功

5、恢复出厂值设置

功能键短按5下,第6下长按5秒恢复出厂模式。操作成功后电源指示灯闪烁3次。