


快速操作指南

YH-GC304智能零火触摸窗帘开关

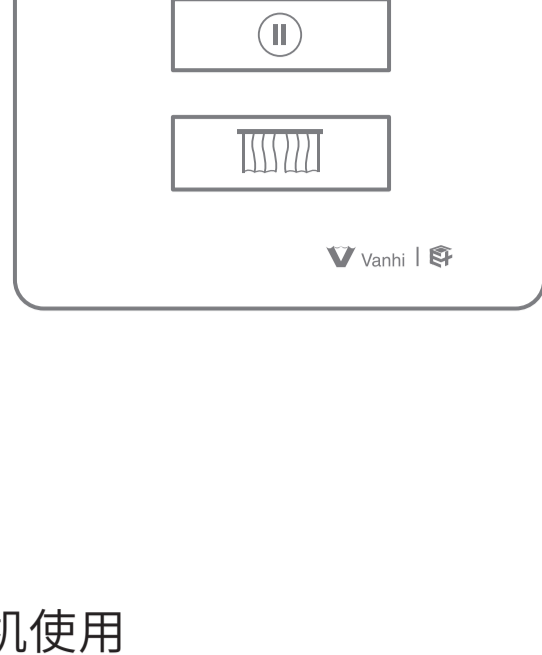

一、产品特点

1. 零火线供电
2. 搭配智能窗帘电机使用
3. 触摸按键，方便灵敏

二、产品参数


产品型号	YH-GC304	发射频率	2.4G
待机功耗	< 0.4W	遥控距离	15米
工作电压	AC 85V-265V	阻燃等级	UL94V-0
工作温度	-10°C ~ 50°C	工作湿度	0% ~ 90%

三、产品使用方法


使用方法分两种：

- ①手机APP联网控制配对(需要搭配智能网关使用)
- ②点对点遥控配对(遥控器及其他可配对的面板开关)

特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用

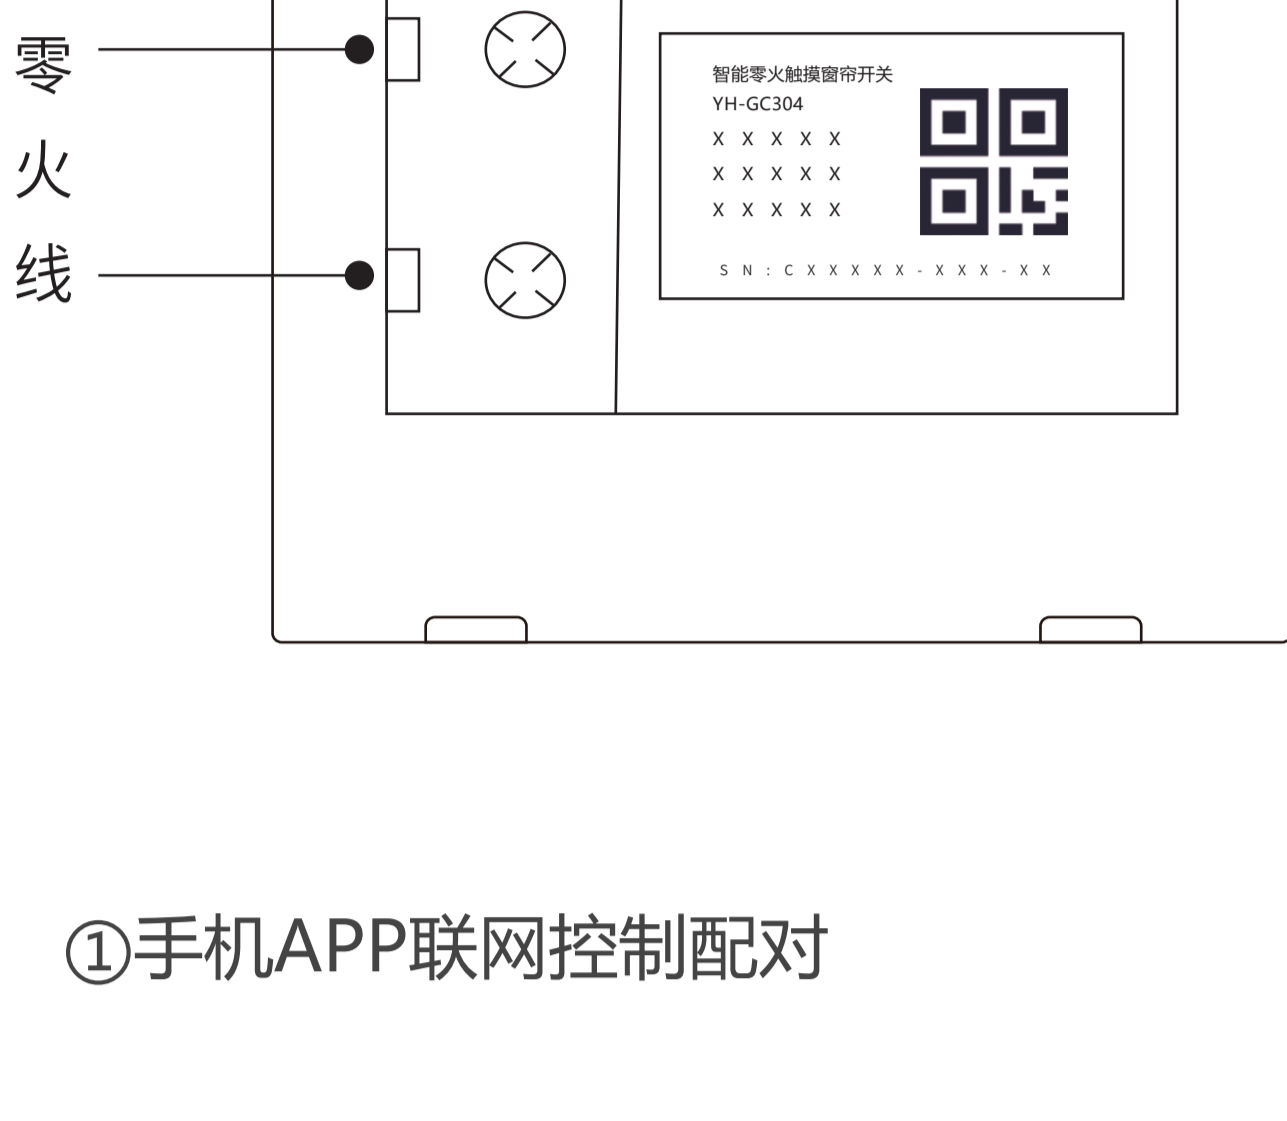


①手机APP联网控制配对

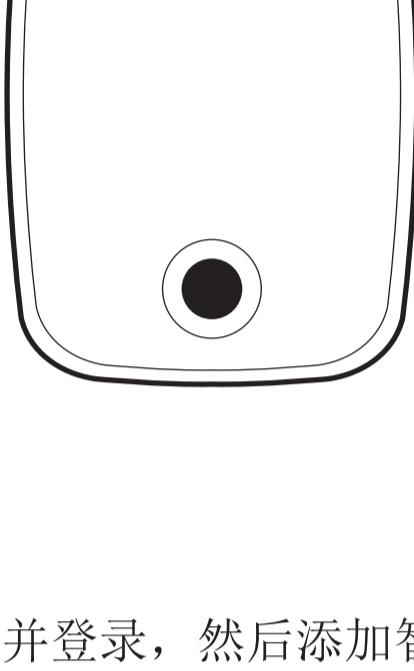

下载APP并登录，然后添加智能网关

(具体操作参考智能网关说明书)

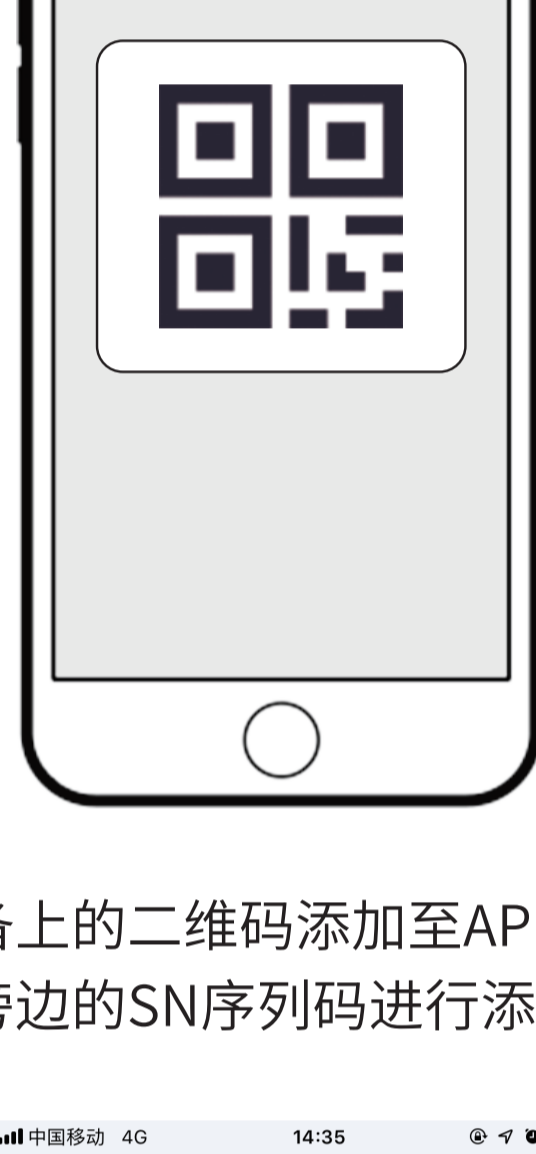

扫描设备上的二维码添加至APP(或者输入二位数旁边的SN序列码进行添加)




进入窗帘APP界面就可以控制窗帘了

②APP点对点遥控配对




1. 在窗帘开关APP操作界面点击遥控匹配
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，智能窗帘开关背光灯闪3下，说明配对成功

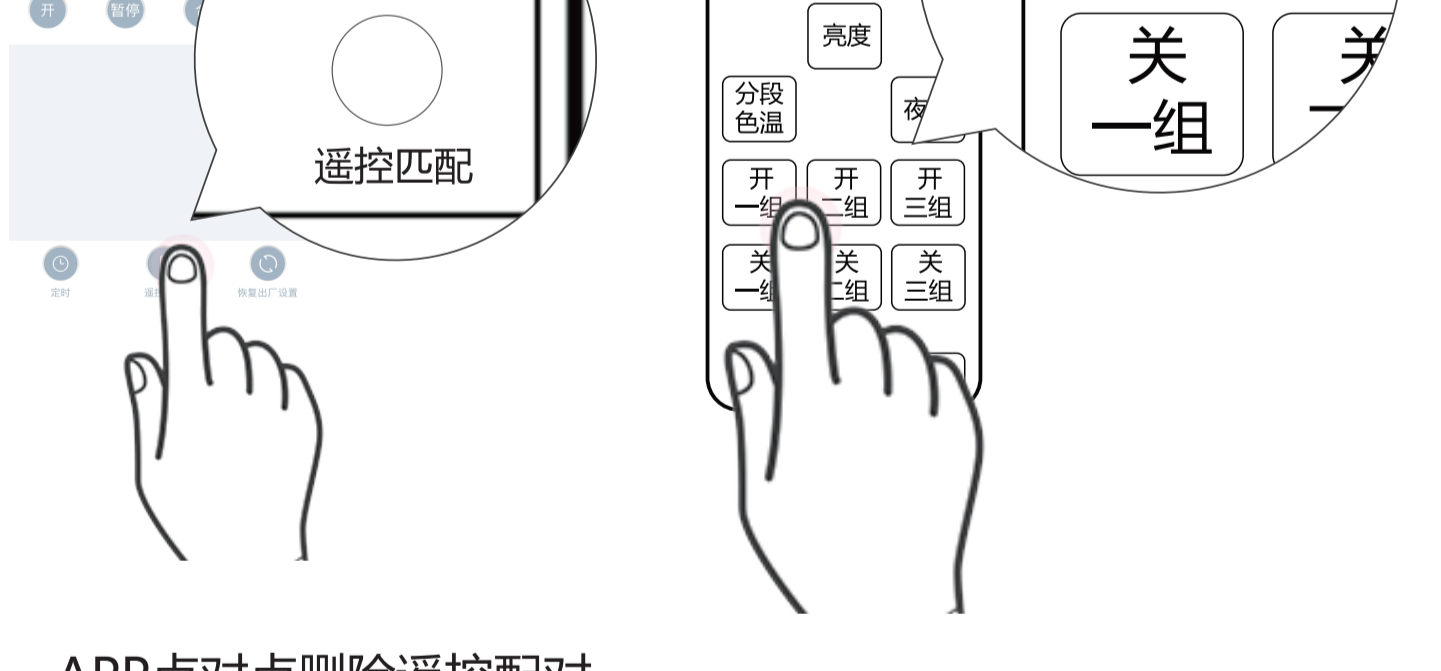


1. 在窗帘开关APP操作界面点击遥控匹配
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 智能窗帘开关背光灯闪2下，说明删除配对成功

③点对点遥控配对

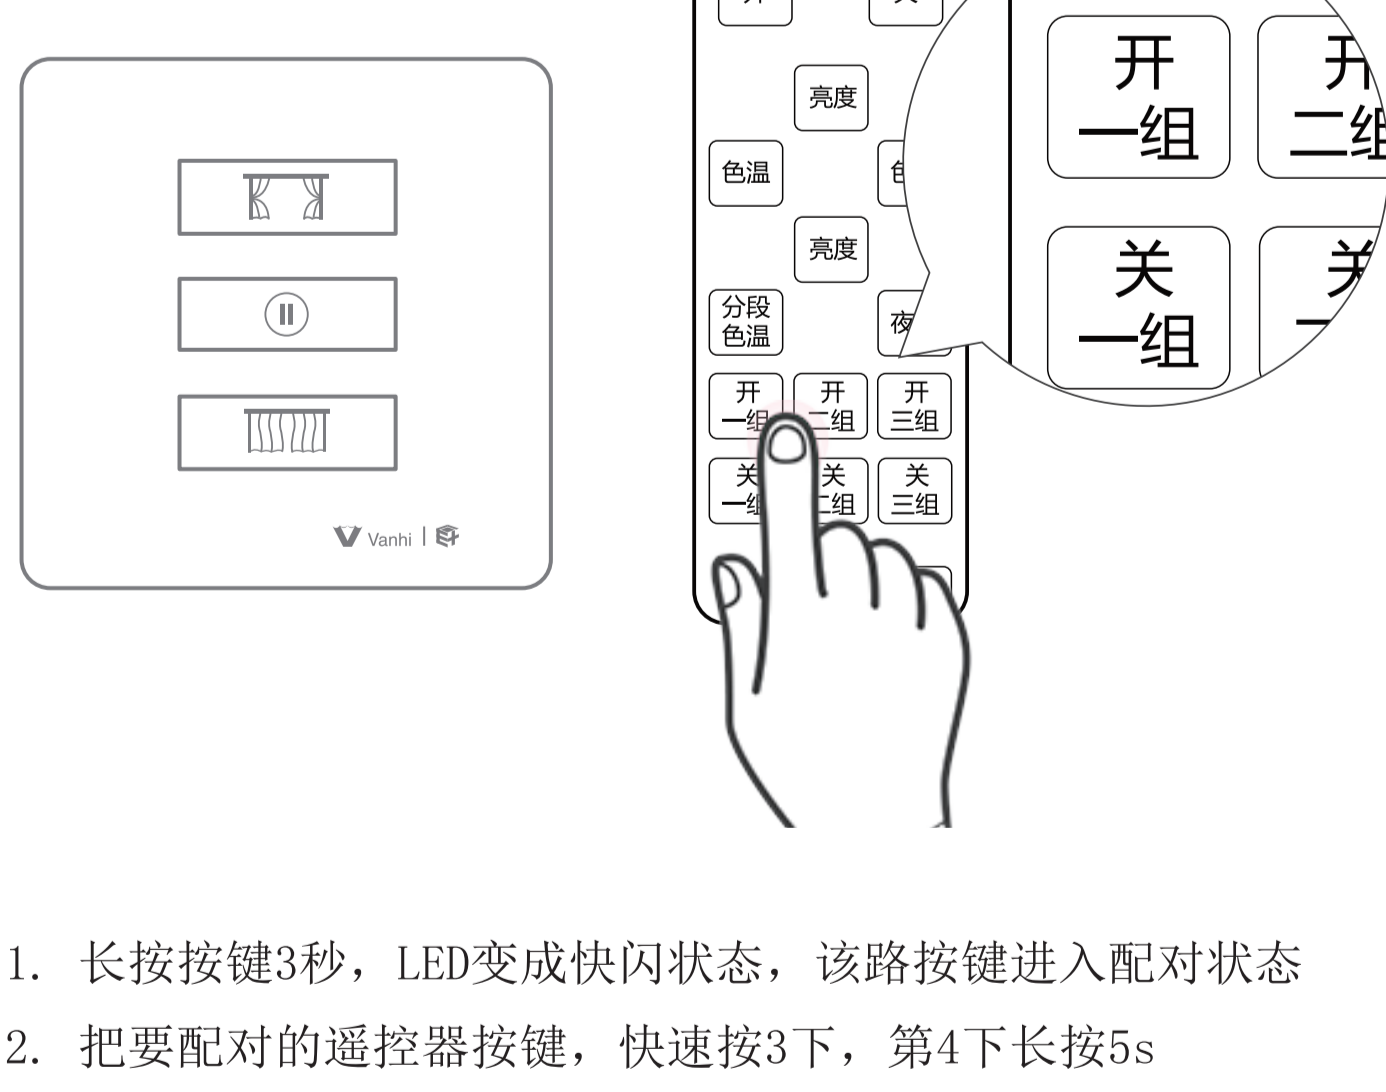

1. 长按按键3秒，LED变成快闪状态，该路按键进入配对状态
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，智能窗帘开关背光灯闪3下，说明配对成功

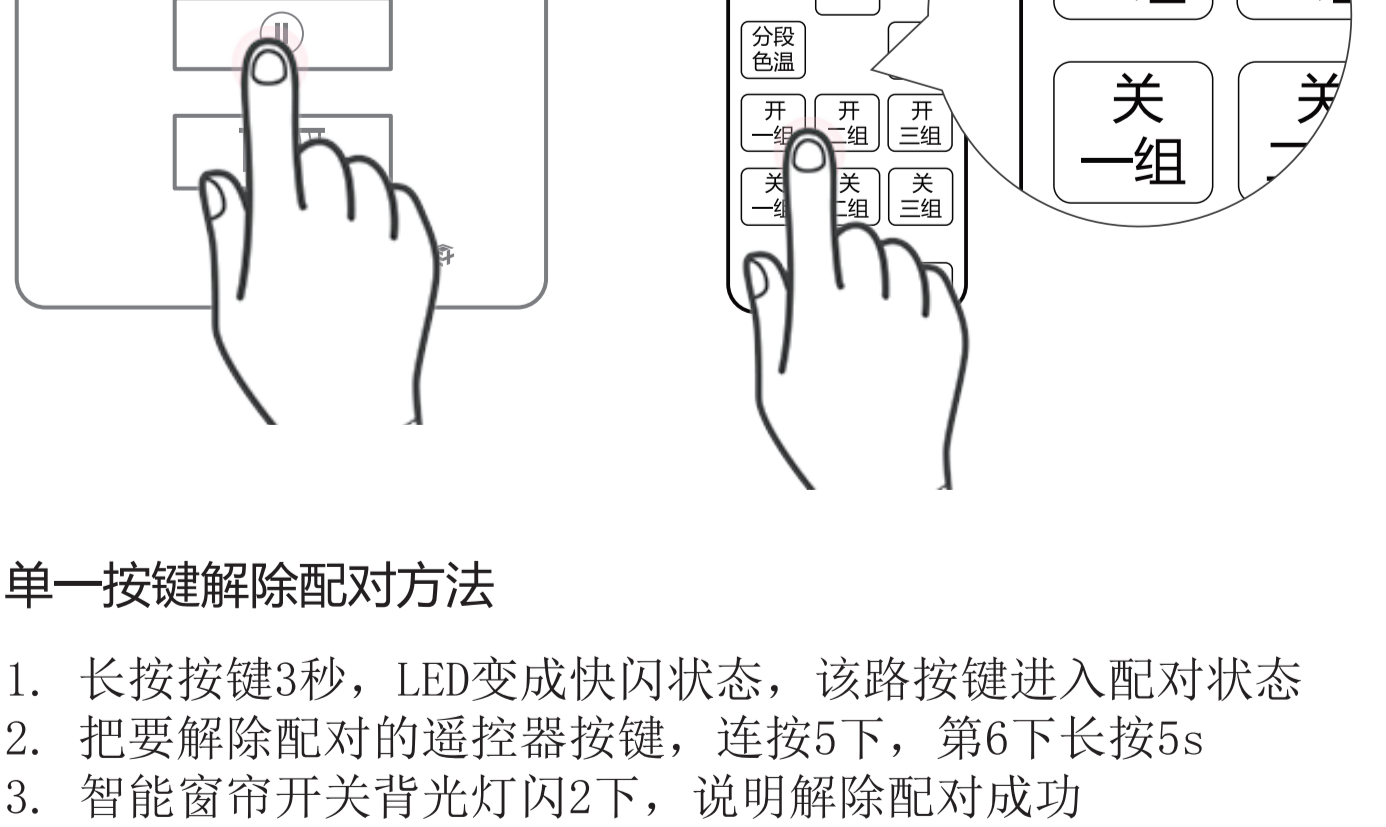

1. 长按按键3秒，LED变成快闪状态，该路按键进入配对状态
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 智能窗帘开关背光灯闪2下，说明解除配对成功

1. 短按1下，长按按键5秒，删除该按键所有配对的遥控器
2. 背光灯闪2下，说明删除配对成功

注意事项

1. 本产品为2.4G设备，需与智能网关设备配套使用，智能网关设备具体配置和操作方法请参考相应的操作说明。
2. 添加设备过程中如果扫描二维码不成功，也可手工输入设备铭牌上的SN串号：xx5253xxxxxxxx，和附加码：xxx，设备名称和位置，完成设备添加。
3. 如果账号下有多个智能网关设备，添加设备时可以点击“WiFi设备”栏，选择添加设备要绑定的智能网关。
4. 设备联网在线图标显示彩色设备不在线图标显示灰色
5. 手机操作系统支持：Android 4.0以上、IOS 7.1以上。
6. 智能网关设备离无线路由器的直线距离最好不要超过10m。
7. 从设备离智能网关设备的直线距离最好不要超过10m。