


GA101门窗感应器使用说明

技术参数：



电源：DC 6V (2个3V纽扣电池)
待机电流：< 7uA
分开感应距离：>2cm
闭合感应距离：<2cm
发射频率：2.4GHz
传输距离：1、室内 >=30m
2、室外空旷地 >=100m

主要功能：

- 开门、关门报警检测
- 电池低电量警告检测
- 报警时报警指示灯提示
- 支持微信、短信推送设备报警状态

使用方法：

- 1、将探测器主体及探测器磁铁用双面胶分别固定在门框及门上
- 2、当门关闭时确保探测主体和探测磁铁在同一水平位置，主体与磁铁之间小于2厘米

硬件操作说明：

- 1、当门关闭时触发关门报警，报警指示灯闪烁一次，同时设备上传报警状态至手机APP, 推送手机短信及微信
- 2、当门打开时触发开门报警，报警指示灯闪烁一次，同时设备上传报警状态至手机APP, 推送手机短信及微信
- 3、当感应器检测到电池低电量时触发低电量警告，设备上传低电量状态至手机APP

操作步骤：

①



下载APP二维码




手机连接WiFi网络，下载“云海物联”APP注册并登陆APP

②




扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

③

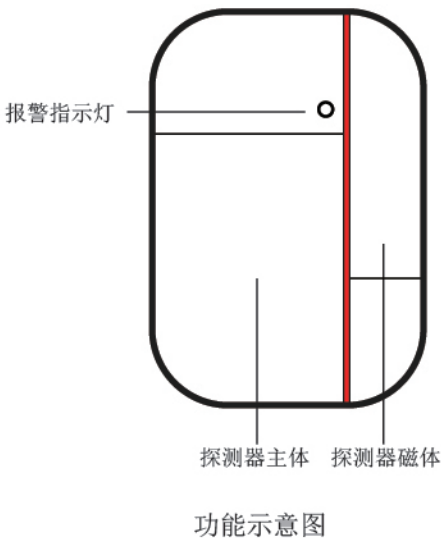


功能示意图

④

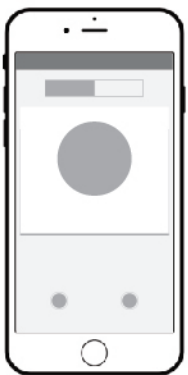

设备添加成功后即可在APP上查看门窗感应器的状态及记录

⑤

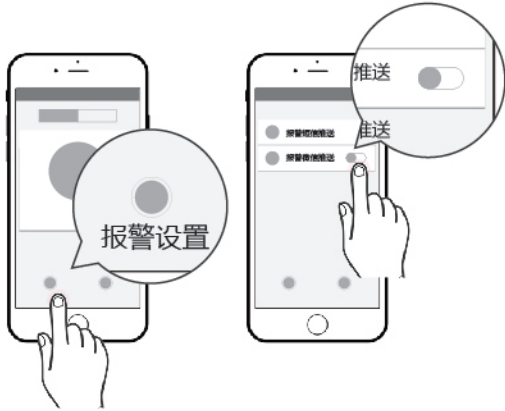

设置微信推送：

1. 门窗感应器操作界面，选择“报警设置”
2. 选择“报警微信推送”

⑥



3. 微信搜索公众号“云海物联”，并关注
4. 在“服务支持”菜单栏找到绑定账号，输入“云海物联”APP的用户名和密码即可绑定微信推送。

注意：

- 1、设备电池电量低时，有红色LED常亮提示
- 2、设备电量低时请及时更换电池，确保设备正常运行
- 3、门磁感应器应尽量靠近智能网关，防止设备状态不能实时更新至APP