


GA301红外感应器使用说明

技术参数：



电源：DC 6V (2个3V纽扣电池)
待机电流：<16uA
探测角度：水平 110°，垂直60°
探测距离： 9-12米
发射频率：2.4GHz
传输距离：1、室内 >=30m
2、室外空旷地 >=100m

主要功能：

- 入侵报警
- 防拆报警
- 电池电量低报警
- 微信、短信推送设备报警状态

使用方法：

- 1、打开设备外壳安装电池后锁上后壳螺丝
- 2、将设备壁挂安装至高度大约为2.2米处
- 3、将探测窗口正对需要探测的区域，并适当调整上下探测角度

硬件操作说明：

- 1、当探测区域有入侵时触发入侵报警，报警指示灯闪烁一次，同时设备上传报警状态至手机APP, 推送手机短信及微信
- 2、当感应器被拆卸时触发防拆报警，报警指示灯闪烁一次，同时设备上传报警状态至手机APP, 推送手机短信及微信
- 3、当感应器检测到电池低电量时触发低电量警告，设备上传低电量状态至手机APP

操作步骤：

①



下载APP二维码




手机连接WiFi网络，下载“云海物联”APP注册并登陆APP

②




扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

③



功能示意图

④

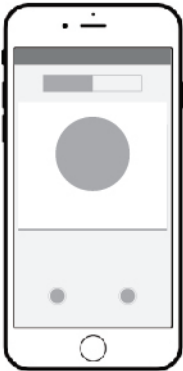

设备添加成功后即可在APP上查看红外感应器的状态及记录

⑤



设置微信推送：

1. 红外感应器操作界面，选择“报警设置”
2. 选择“报警微信推送”

⑥



3. 微信搜索公众号“云海物联”，并关注
4. 在“服务支持”菜单栏找到绑定账号，输入“云海物联”APP的用户名和密码即可绑定微信推送

注意：

- 1、避免设备探测窗口正对通风口或空调等位置, 防止误报
- 2、设备电池电量低时请及时更换电池，确保设备正常运行
- 3、设备尽量靠近智能网关，防止设备状态不能实时更新至APP