



快速操作指南

YH-GW200智能触摸开关

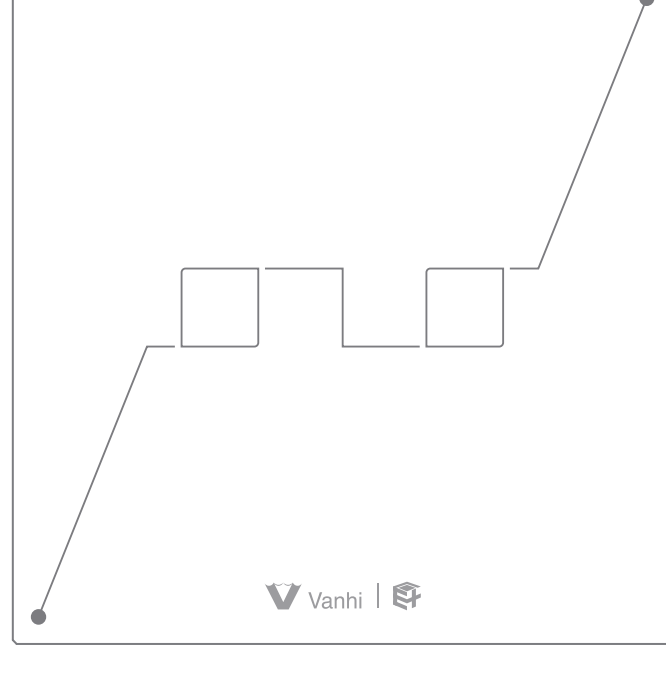

特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用

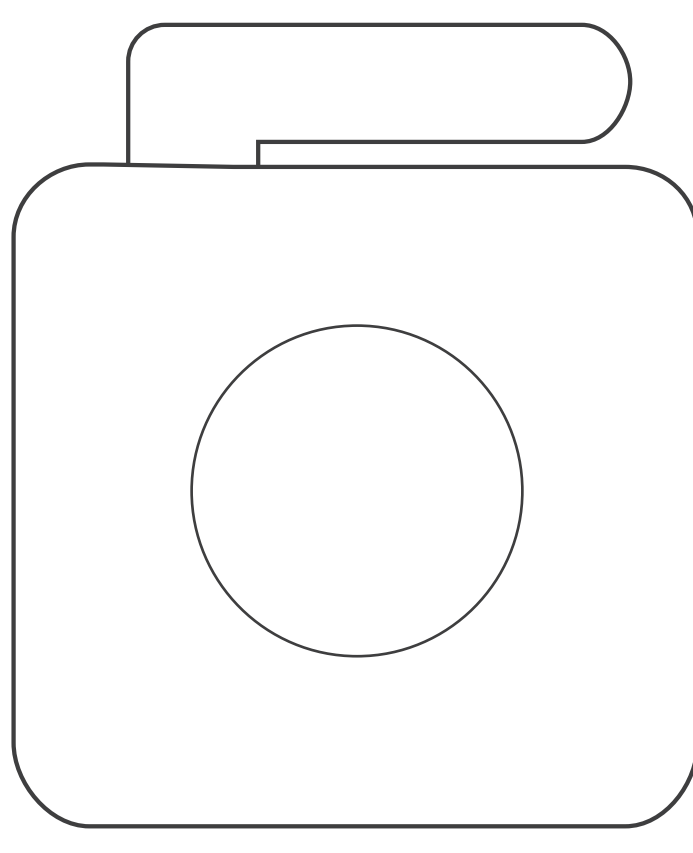


下载APP注册并登录，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)

◆工作参数

工作电压	AC 85V-265V	发射频率	2.4GHz
待机功耗	<0.3W	遥控距离	10-15m




扫描设备上的二维码添加至 APP
(如扫描不上请输入二维码旁边的 SN 序列号)

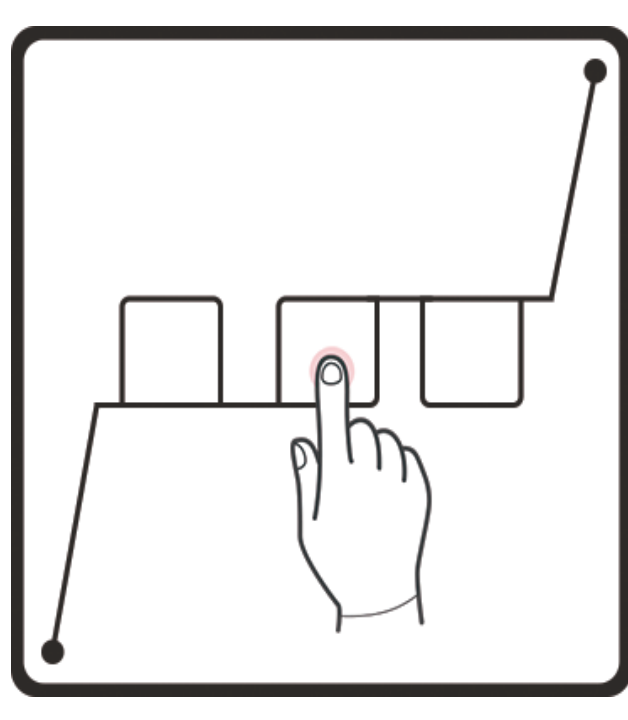

单一按键配对方法

1. 长按按键3秒，LED变成快闪状态，该路按键进入配对状态
2. 遥控器上需要配对的按键按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后, 所接灯闪3下，说明配对成功

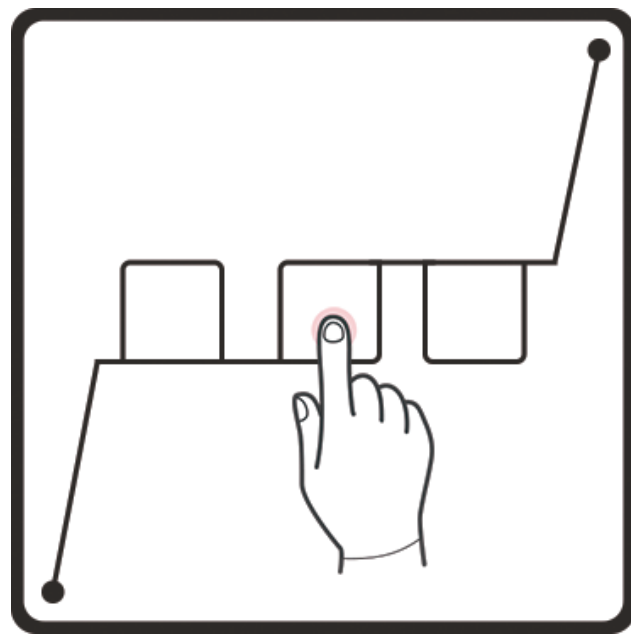

单一按键解除配对方法

1. 长按按键3秒，LED变成快闪状态，该路按键进入配对状态
2. 把要删除的遥控器，按5下，第6下长按5s
3. 所接灯闪2下，说明删除配对成功

删除单一按键所有配对

1. 短按1下，长按按键5秒，删除该按键所有配对的遥控器
2. 所接灯闪2下，说明删除配对成功

注意事项

1. 本产品为2.4G设备，需与智能网关设备配套使用，智能网关设备具体配置和操作方法请参考相应的操作说明。
2. 添加设备过程中如果扫描二维码不成功，也可手工输入设备铭牌上的SN序号：015253xxxxxxxx，和附加码：xxx，设备名称和位置，完成设备添加。
3. 如果账号下有多个智能网关设备，添加设备时可以点击“WiFi设备”栏，选择添加设备要绑定的智能网关。
4. 设备联网指示灯慢闪，联网指示图标显示灰色，表示设备不在线；设备联网指示灯常亮，联网指示图标显示绿色，表示设备在线，显示图标，表示局域网连接控制，显示图标，表示外网连接控制。
5. 手机操作系统支持：Android 2.1以上、IOS 5.0以上。
6. 智能网关设备离无线路由器的直线距离最好不要超过10m。
7. 从设备离智能网关设备的直线距离最好不要超过10m。