

快速操作指南

K-PC111智能控制盒



使用方法分两种

- ①手机APP联网控制添加(需要搭配增强网关使用)
- ②点对点遥控配对（需要搭配遥控器及其他可配对的面板开关）

【一、产品特点】

本开关控制盒用于接收与执行无线遥控器和手机APP的操作指令，进而对负载进行开/关控制，实现无线遥控控制、互联网远程控制。内置强大2.4G芯片，能即时接收与执行无线遥控和手机APP的指令，且把实时状态推送至APP。

【二、产品参数】

工作电压	AC 85V-265V	工作频率	2.4GHz
待机功耗	<0.3W	通信距离	20-30m
额定功率	白炽灯：1000W LED灯：200W（8个）		

【三、操作说明】


（1）APP配对及使用

1、添加控制盒

1.1打开APP后点击设置，选择配置设备，再点击增强网关（此设备必须挂靠在增强网关下才可以使用，请添加设备时确保该账号下至少有一个可以使用的增强网关），在增强网关列表里点击需要添加的增强网关，进入增强网关搜索设备界面。图示：



1.2选择搜索设备类型（搜索所有设备是搜索已添加和未添加的所有设备，搜索新设备是搜索未添加的新设备），搜索完成后点击停止搜索，找到需要添加的控制盒后点击添加（如果不知道是哪个设备时，可以点击定位按钮，灯会闪烁已提示位置）。图示：

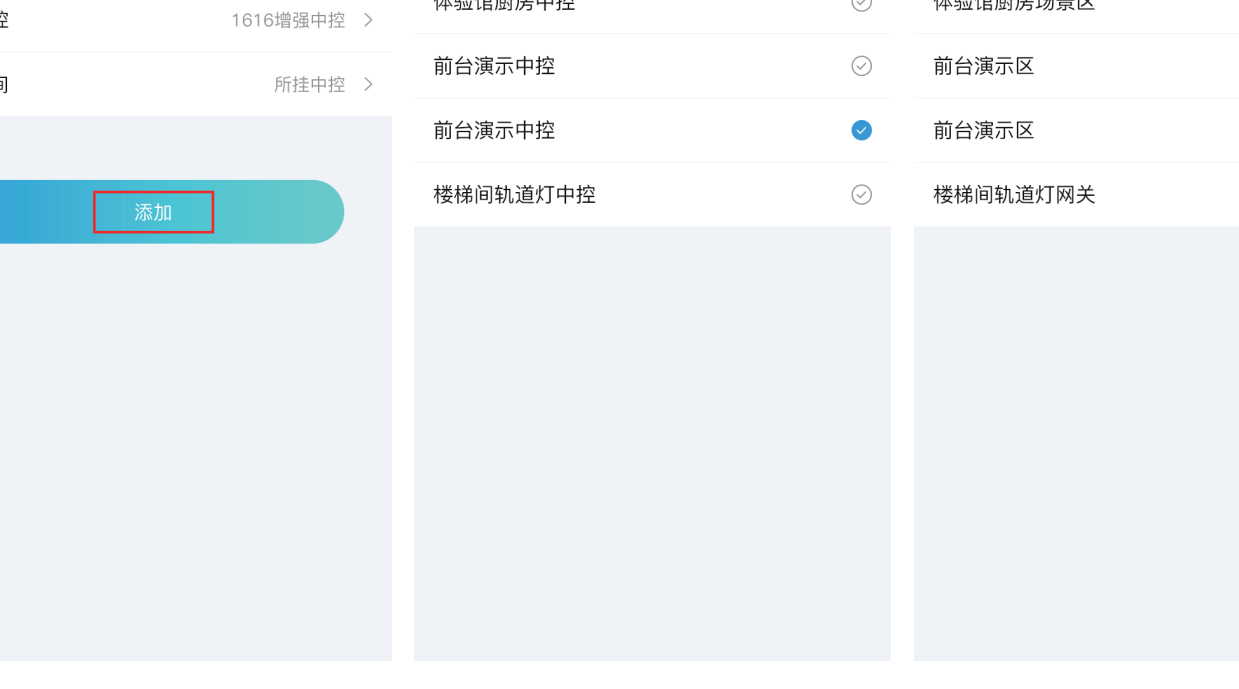

1.3选择所挂中控和所挂房间（所挂中控只能选择增强中控），选择完成后点击添加即可添加成功。图示：



2、使用控制盒

2.1点击添加到房间下的控制盒，可以进入该控制盒的控制界面并进行控制（当开关颜色为灰色时，代表设备目前是关闭状态，点击后会变为开启。当开关颜色为浅蓝时，代表设备目前是开启状态，点击后会变为关闭）。图示：




2.2点击设备控制页面右上角的更多，选择定时（定时列表为空时，也可以直接点击添加定时按钮），进入定时页面。图示：



2.3选择定时开或定时关、时间和定时重复，点击保存即可定时成功，页面会返回至定时列表。图示：



2.4在定时列表点击保存好的定时，可以进入定时编辑页面，可以选择编辑该定时或删除该定时。图示：

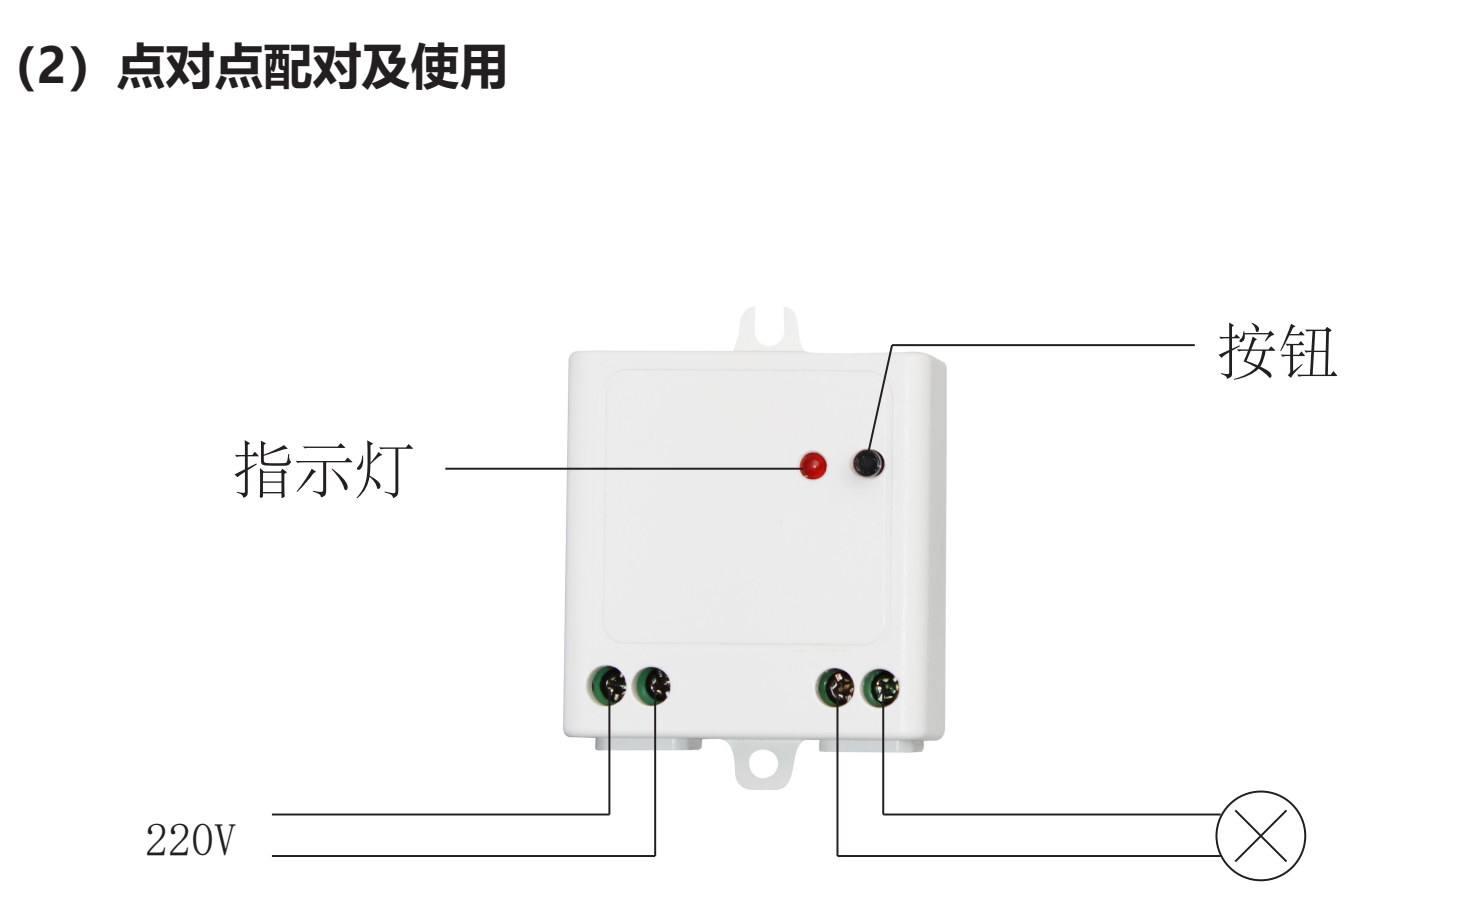


（2）点对点配对及使用



1、配对

- ①按一下智能开关控制盒按钮，智能开关控制盒蓝色指示灯闪烁，设备进入接收码状态

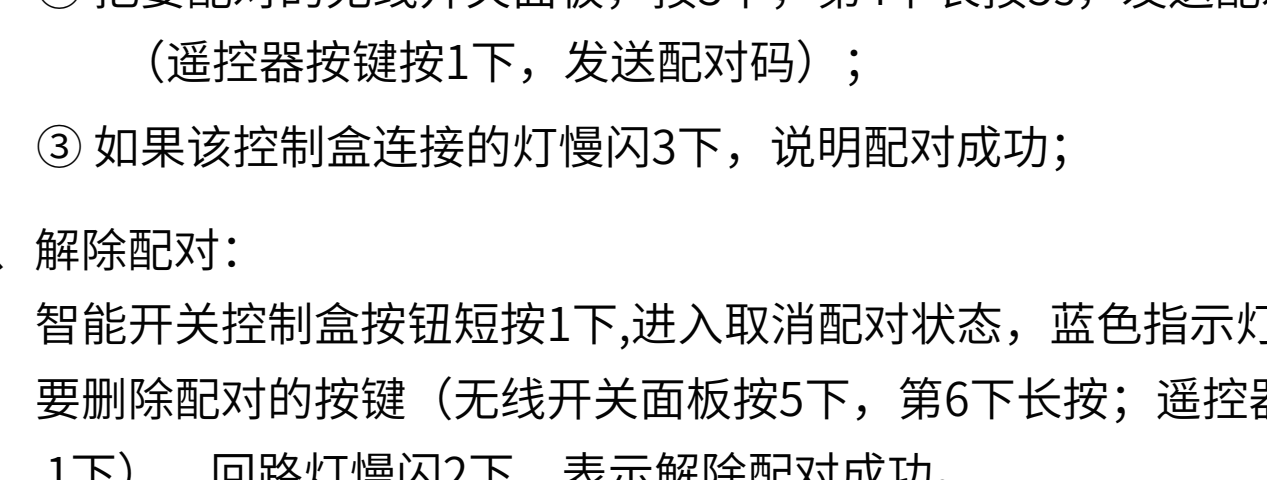

- ②把要配对的无线开关面板，按3下，第4下长按5s，发送配对码（遥控器按键按1下，发送配对码）；
- ③如果该控制盒连接的灯慢闪3下，说明配对成功；

2、解除配对：

智能开关控制盒按钮短按1下,进入取消配对状态，蓝色指示灯闪烁；要删除配对的按键（无线开关面板按5下，第6下长按；遥控器短按1下），回路灯慢闪2下，表示解除配对成功。

3、删除所有配对：智能开关控制盒按键长按7S

4、开/关：按键短按1下，开，再短按1下，关；

上电默认开：按键长按3S；

上电默认关：按键长按5S。