


GA401水浸感应器使用说明

技术参数：



电源：DC 1.5V电池2节（5号电池）
待机电流：<10uA
发射频率：2.4GHz
传输距离：1、室内 >=30m
2、室外空旷地 >=100m

主要功能：

- 浸水报警检测
- 电池低电量警告检测
- 测试按钮模拟报警状态
- 报警时报警指示灯提示
- 报警时报警蜂鸣器提示
- 支持微信、短信推送设备报警状态

使用方法：

- 1、打开设备电池盖安装电池
- 2、将漏水感应头安装置感应区并紧贴地面
- 3、将感应器主体安装置不浸水区域

硬件操作说明：


- 1、安装2节1.5V的5号电池（AA电池），如果电池电量大于2.4V，绿LED会闪一次同时蜂鸣器“滴”一声，说明电量正常。如果电池电量低于2.4V，黄LED会快闪3次同时蜂鸣器会报警
- 2、正常供电下，绿LED每25秒闪一次
- 3、测试按键长按2秒以上，红LED和绿LED交替闪烁，蜂蜜器会报警，同时设备上传报警状态至手机APP,推送手机短信及微信。松开按键停止测试
- 4、把传感器浸到水里，红色LED会快闪，伴随蜂鸣器报警，同时设备上传报警状态至手机APP,推送手机短信及微信

- 5、报警期间，长按或短按测试按键，蜂蜜器会被静音，红LED和绿LED依旧1秒交替闪烁。10分钟后，如果浸水依旧发生，警报会再次响起
- 6、短按测试按键会进入静音模式，蜂鸣器会“滴”一声，绿LED会每1秒闪一次。此时如果发生浸水，红LED和绿LED会每1秒交替闪烁，蜂鸣器静音，无报警消息推送。直到再次短按测试按键退出静音模式
- 7、在报警状态下，无论长按或者短按测试按键，都会进入静音模式。再按退出
- 8、随着设备使用消耗电池电量，当电池电量低于2.4V时，设备上传低电量警告状态置手机，黄LED会每50秒闪一次，伴随蜂鸣器“滴”一声
- 9、设备会自动复位到正常状态，当浸水报警被处理


操作步骤：




手机连接WiFi网络，下载“云海物联”APP注册并登陆APP

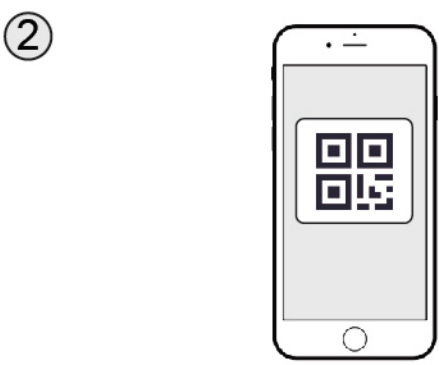

扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

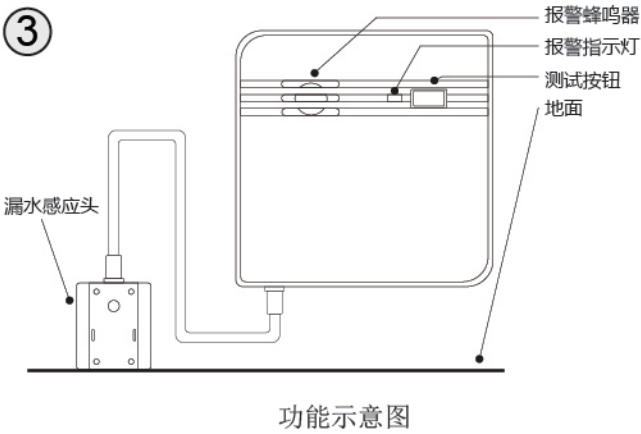

功能示意图

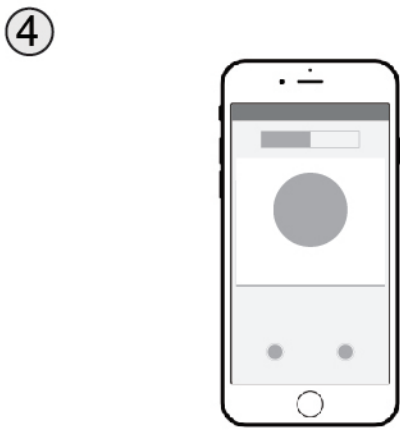


设备添加成功后即可在APP上查看水浸感应器的状态及记录



设置微信推送：

1. 水浸感应器操作界面，选择“报警设置”
2. 选择“报警微信推送”

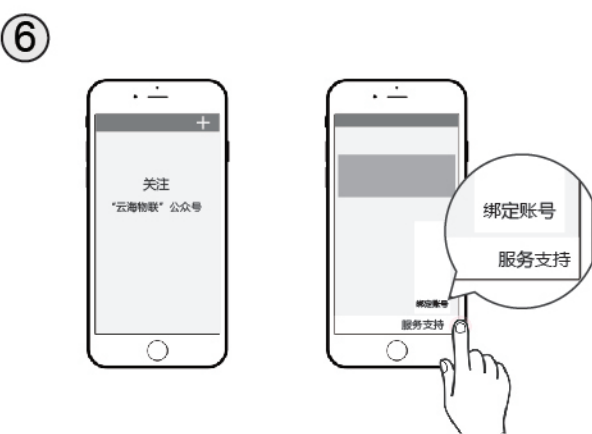

3. 微信搜索公众号“云海物联”，并关注
4. 在“服务支持”菜单栏找到绑定账号，输入“云海物联”APP的用户名和密码即可绑定微信推送。

注意：

- 1、设备电池电量低时请及时更换电池，确保设备正常运行
- 2、设备尽量靠近智能网关，防止设备状态不能实时更新至APP