


快速操作指南

GS100智能热水器插座



特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用

【一、产品特点】

- 1、配合网关，可远程控制热水器
- 2、APP可实时查看热水器功率、电压、电流、累计电量
- 3、可定时控制热水器
- 4、可配对遥控器控制开关

【二、产品参数】

工作电压	AC 85V-265V	工作频率	2.4GHz
待机功耗	<0.5W	通信距离	20-30m
额定电流	16A	额定功率	3500W

【三、安装方法】

智能热水器插座示意图（如图1所示）

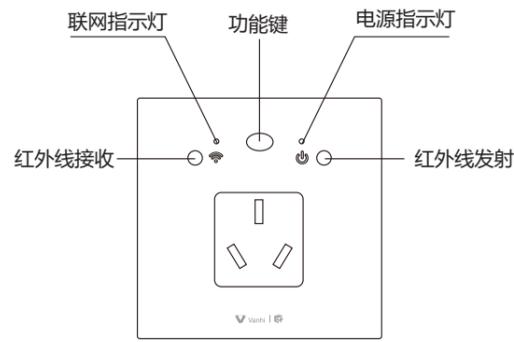


图1

给设备接上电线并通电（如图2所示）

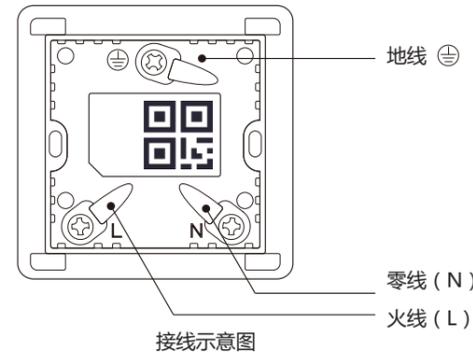


图2

【四、操作说明】

1、手机APP添加智能热水器插座

- (1) 下载APP注册并登录，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）（如图3所示）
- (2) 扫描设备上的二维码添加至APP（或输入二维码旁边的SN序列号）（如图4所示）
- (3) 配置完成，APP界面会出现热水器图标




图3



图4

2、手机APP操作说明

- (1) 进入手机APP热水器界面，可以查看到当前室温、设备温度、热水器设备开关，下面有4个按钮：切换类型、定时、计量、设置。（如图5）
- (2) 点击“切换类型”选择“带遥控器”还是“不带遥控器”，如果是“不带遥控器”的用户。
 - ① 带遥控器操作方法：
 - a：点击“设备开关”按钮，可以对热水器进行开/关；
 - b：点击“定时”按钮，可以对热水器工作时间进行设置；



图5

- a：点击“计量”按钮，可以查看当前热水器的功率、电流、电压、电量，点击“电费单价”按钮，输入电费单价，可以统计出热水器用电总花费多少，点击“数据清零”即可将电费数据清零，系统将重新为你计算空调用；
 - d：点击“设置”按钮，可以设置温度上限，恢复出厂设置。
- ②：不带遥控器操作方法：
 - a：可以看到界面中间部分6个按钮，电源键、温度+、温度-、3个自定义，按APP上这6个需要学习的按钮出现学习框，不停的短按遥控器对应按钮进行匹配学习，一直到提示学习成功后就可以用手机控制热水器了。（如图6、7所示）



图6




图7

- b：点击“定时”按钮，可以对热水器工作时间进行设置；
- c：点击“计量”按钮，可以查看当前热水器的功率、电流、电压、电量，点击“电费单价”按钮，输入电费单价，可以统计出热水器用电总额多少，点击“数据清零”即可将电费数据清零，系统将重新为你计算热水器用电总额；
- d：点击“设置”按钮，可以设置温度上限，恢复出厂设置。

3、关闭或开启联网指示灯和电源指示灯


默认情况下，联网指示灯和电源指示灯是开启状态；功能键按2下，第1下短按，第2下长按5秒，2个指示灯同时关闭；重复上述操作，指示灯重新开启。（如图1所示）

4、关闭或开启智能热水器插座

- ① 短按1下功能键可以切换智能热水器的开启或关闭；
- ② 点击APP操作界面中的设备开关按键，可切换智能热水器的开启或关闭。

5. 配对遥控器

支持配对产品型号:伊丽莎白智能语音台灯、GR650智能遥控器、GR600智能遥控器、GR520智能无线开关、GR540智能无线开关。




伊丽莎白智能语音台灯



GR650智能遥控器



GR600智能遥控器



GR520智能无线开关



GR540智能无线开关

以下配对、删除配对方法以伊丽莎白智能语音台灯为例：

* 配对

- (1) 热水器插座功能键短按3下,第4下长按5秒, 联网指示灯（呈现蓝色）快速闪烁, 进入配对状态（如图1所示）；
- (2) 执行伊丽莎白智能语音台灯配对操作（可选支持型号中任意一种, 具体操作方法请参考要配对产品的说明书）
- (3) 如果热水器插座电源指示灯（呈现红色）闪3下后熄灭,说明两个设备配对成功

* 解除配对

- (1) 热水器插座功能键短按3下,第4下长按5秒, 联网指示灯（呈现蓝色）快速闪烁, 进入解除配对状态（如图1所示）；
- (2) 执行伊丽莎白智能语音台灯配对操作（可选支持型号中任意一种, 具体操作方法请参考要配对产品的说明书）
- (3) 如果热水器插座电源指示灯（呈现红色）闪2下后熄灭,说明两个设备删除配对成功

5、恢复出厂值设置

功能键短按5下,第6下长按5秒恢复出厂模式。操作成功后电源指示灯闪烁3次。

产品保修卡

尊敬的用户

感谢您使用我们生产的产品。请您认真阅读以下的服务条款，使您能充分的享受我们提供的服务：

1. 产品免费保修期为一年，自购买之日起。
2. 委托维修时，请持本卡到当地经销商或就近的维修点办理。
3. 购买发票和此保修卡一同作为保修凭证，请妥善保管。
4. 属于以下情况之一的不实行免费保修服务：
 - (1) 产品超过一年的保修期；
 - (2) 擅自涂改购买发票或保修卡的；
 - (3) 非本公司维修员拆动、改装造成产品损坏，保修标识撕毁、破损的；
 - (4) 使用、维护、保管不当或其他人为造成损坏的；
 - (5) 因雷电、火灾、水灾、地震等不可抗力造成损坏的，只收更换零件材料成本费用。
5. 不属于免费维修范围和超过保修期限的产品，我们仍然热情为您服务。

保修登记

您的姓名		您的电话	
您的地址			
购买日期		购买地点	
产品型号	产品名称	故障描述	
维修员签名		维修时间	

云海物联 深圳市云海物联科技有限公司

地址：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座5楼
服务热线：400-827-0311
消费者服务邮箱：service@vanhitech.com
网址：www.vanhitech.com

6 折页

尺寸：80x80mm

材质：80克书纸