


快速操作指南

YH-GL130两路开关控制盒

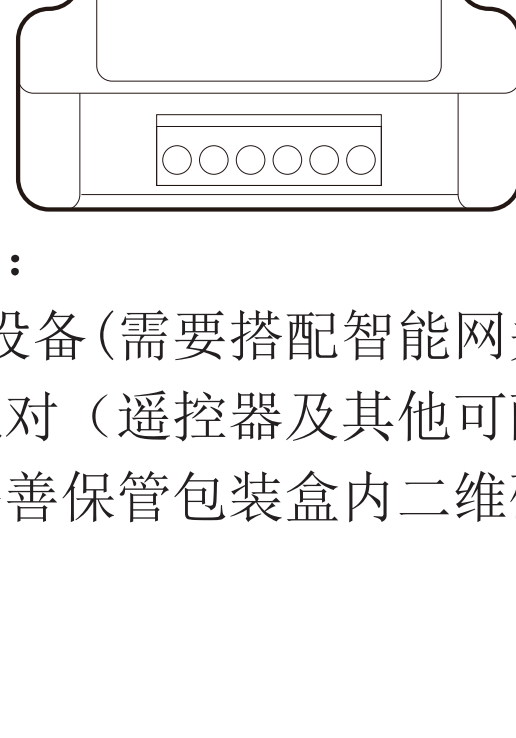


使用方法分两种：


- ①手机APP添加设备(需要搭配智能网关使用)
- ②点对点遥控配对（遥控器及其他可配对的面板开关）

特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用


①手机APP添加控制盒

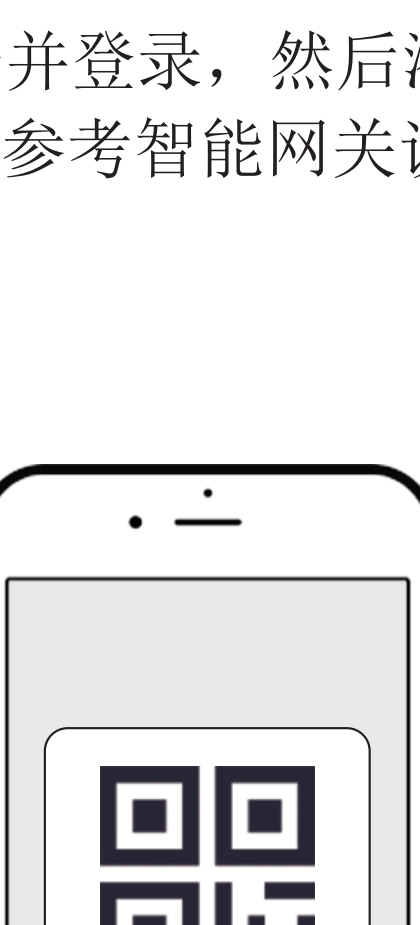

下载APP注册并登录，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）

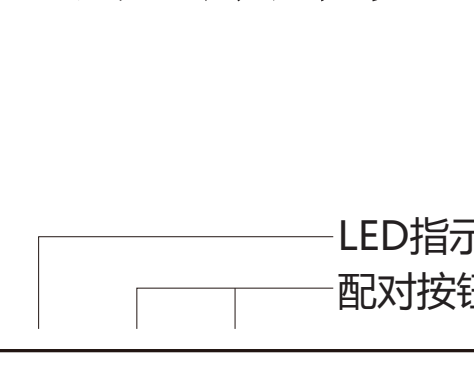

扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

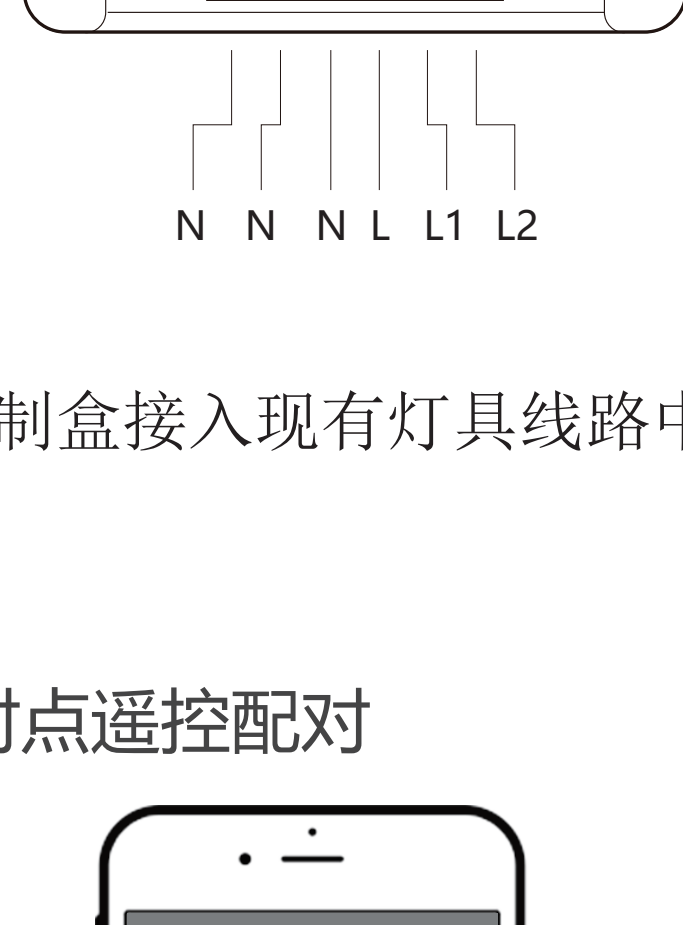

将开关控制盒接入现有灯具线路中, 通上电


②app点对点遥控配对



1. 打开app进入操作界面点击“遥控配对”（两路开关控制盒指示灯快闪）




2. 把要配对的遥控器按键长按2秒
3. 如果该路灯闪3下，智能开关控制盒指示灯熄灭，说明配对成功

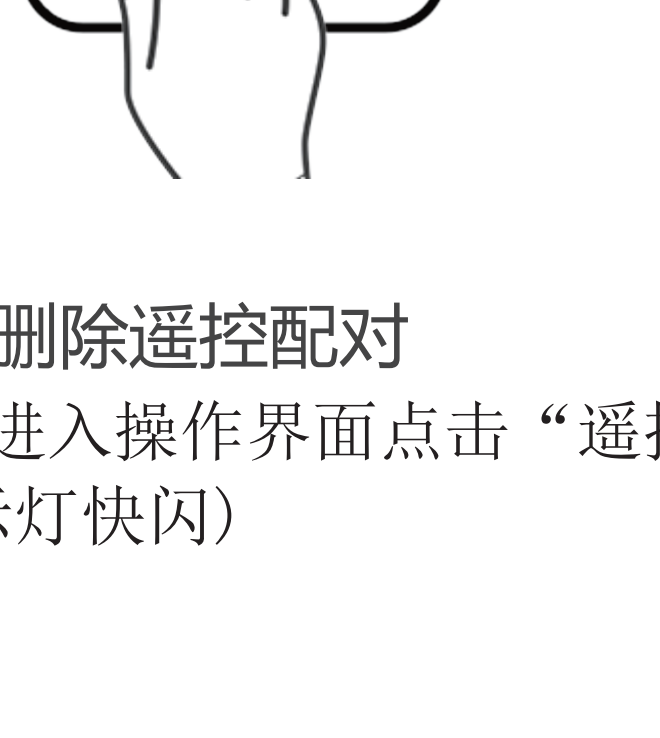


app点对点删除遥控配对

1. 打开app进入操作界面点击“遥控配对”（控制盒指示灯快闪）

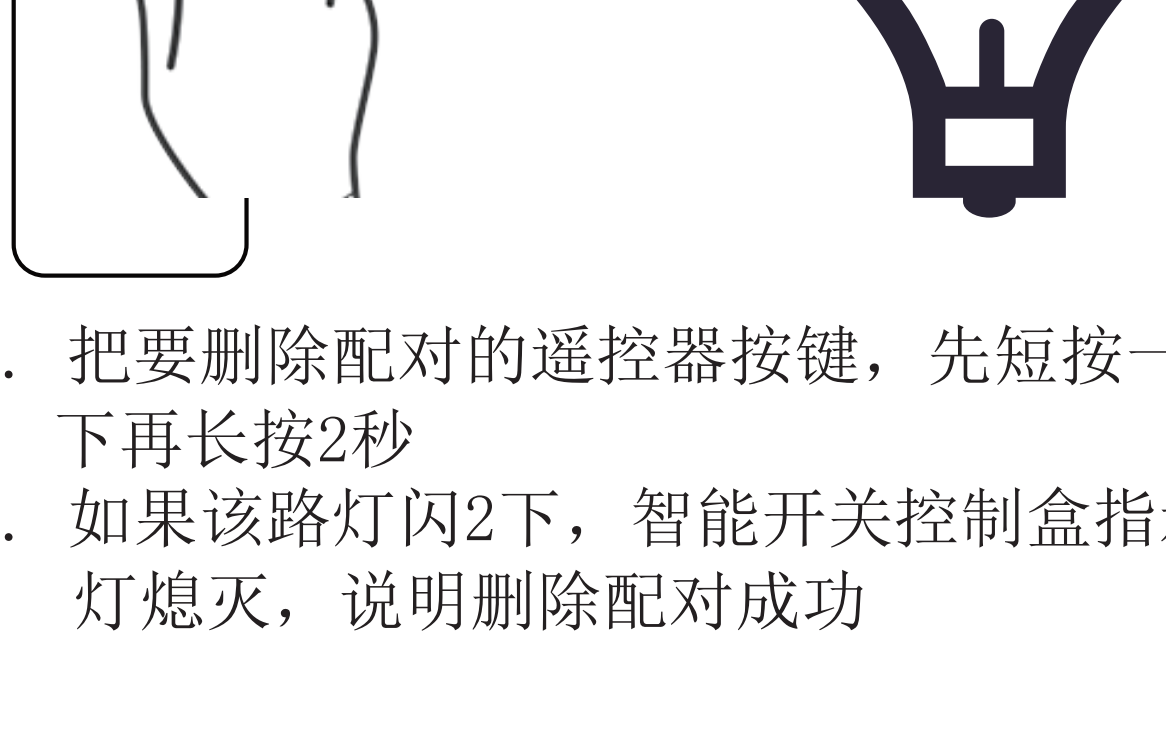


2. 把要删除配对的遥控器按键，先短按一下再长按2秒
3. 如果该路灯闪2下，智能开关控制盒指示灯熄灭，说明删除配对成功

③点对点遥控配对

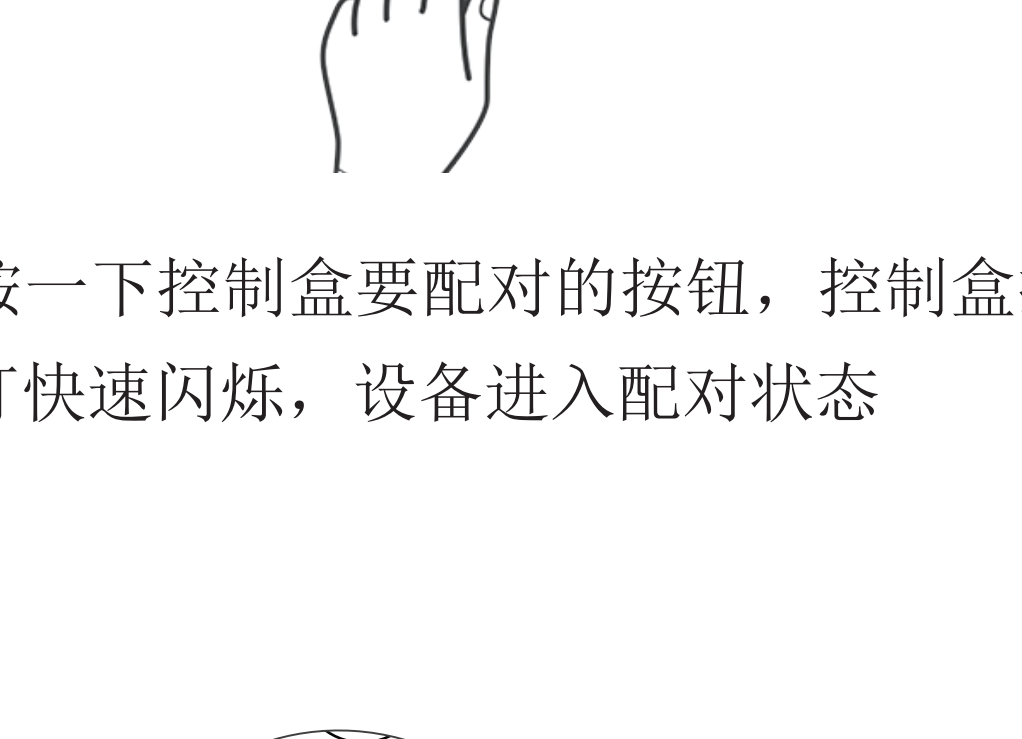

1. 按一下控制盒要配对的按钮，控制盒指示灯快速闪烁，设备进入配对状态

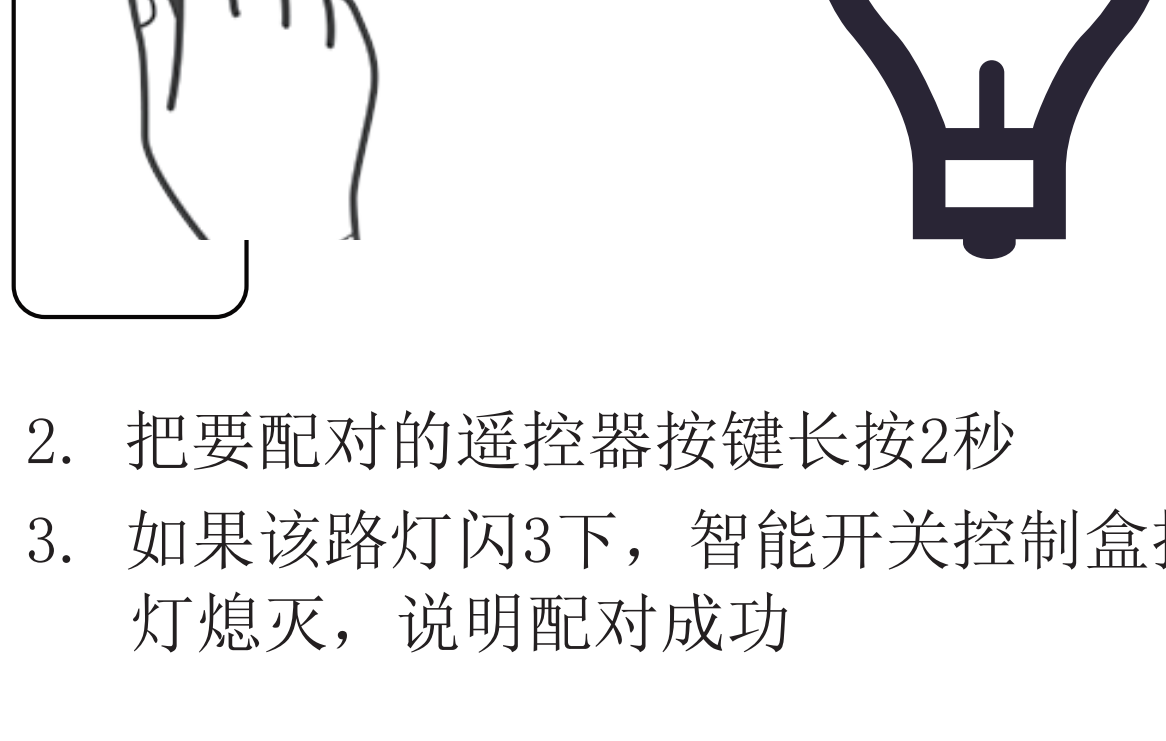

2. 把要配对的遥控器按键长按2秒
3. 如果该路灯闪3下，智能开关控制盒指示灯熄灭，说明配对成功



点对点遥控删除配对

1. 按一下控制盒要解除配对的按钮，控制盒指示灯快速闪烁



2. 把要删除配对的遥控器按键，先短按一下再长按2秒
3. 如果该路灯闪2下，智能开关控制盒指示灯熄灭，说明删除配对成功